



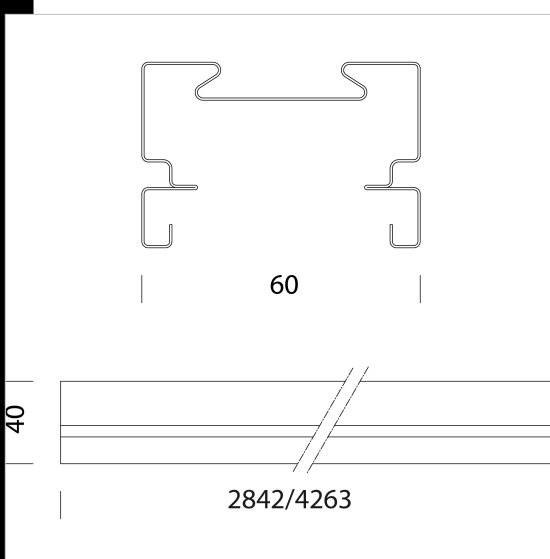

#### Download

DXF 2D  
- chanEL.dxf

Montaggi  
- 6001-6002-6003 mount  
examples.pdf

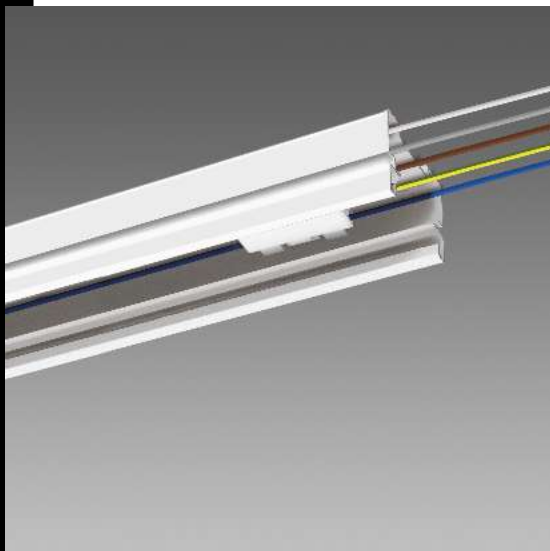

## 6002 canal électrique - non pour ligne continue

Structure porteuse pour la composition de files continues avec luminaires Techno System ou mixtes (voir tableau). Installation simple et rapide en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions urgence et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide.

Corps profil: acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, blanc, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure; équipé avec câbles 1,5 mm<sup>2</sup>.

Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Le canal électrique 6002 est disponible avec moins de connecteurs (1 ou 2 respectivement) à chaque fois que l'installation en ligne continue des luminaires n'est pas nécessaire. Il sera ainsi possible d'optimiser l'uniformité esthétique (pas de connecteurs inutilisés) et de diminuer les coûts.

Permet l'installation rapide des luminaires Techno System non en ligne continue.

13296046000200 -1 connecteur (gauche) 13296100002265 -1 connecteur (gauche) 13296100002266 -1 connecteur (gauche) 13296046002265 -1 connecteur (droit) 13296100002021 -1 connecteur (droit) 13296100002267 -1 connecteur (droit) 13296546000199 - 2 connecteurs (droite + gauche) 13296600002022 - 2 connecteurs (droite + gauche) 13296600002025 - 2 connecteurs (droite + gauche) 13296546002265 - 1 connecteur (central) 13296600002023 -1 connecteur (central) 13296600002268 -1 connecteur (central)

| Code            | Gear | Kg   | WTot | Colour |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 132960-46000200 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132961-00002265 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132961-00002266 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132960-46002265 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132961-00002021 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132961-00002267 | S    | 3,25 | 0 W  | BLANC  |
| 132965-46000199 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |
| 132966-00002022 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |
| 132966-00002025 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |
| 132965-46002265 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |
| 132966-00002023 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |
| 132966-00002268 | S    | 4,70 | 0 W  | BLANC  |

#### Prodotti



- 6600 Techno System - symétrique 90° - CRI 90



- 6601 Techno System - asymétrique 25° - CRI 90



- 6602 Techno System - asymétrique double 25° - CRI 90



- 6603 Techno System - elliptique 30°x80° - CRI 90



- 6604 Techno System - extensif 60° - CRI 90



- 6605 Techno System - extensif diffuseur hémisphérique - CRI 90



- 6606 Techno System HE - UGR - CRI 80



- 6611 Techno System HE - symétrique 90° - CRI 80



- 6615 Techno System HE - extensif 60° - CRI 80



- 6614 Techno System HE - elliptique 30°x80° - CRI 80



- 6612 Techno System HE - asymétrique 25° - CRI 80



- 6613 Techno System HE - asymétrique double 25° - CRI 80



- 6616 Techno System HE - extensif diffuseur hémisphérique



- 6617 Techno System HE - 90° Opal symmetric - CRI 80

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated