




6616 Techno System HE - extensif diffuseur hémisphérique - CRI 80

Simple et moderne, son look est parfait pour tous les cadres. Une longueur de 1421 mm (sur 575/1139/1703/2267/2831/3395mm) Il est disponible en différentes versions. Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure et embouts en ABS. Équipement appareil : sectionneur à 5 pôles avec sélection de phase (7 pôles pour les versions urgence et gradables DALI). Système de blocage externe pour la fixation sur canal. Sur demande : sectionneur avec sélection de phase jusqu'à 11 conducteurs. Le nouveau Techno System propose une grande variété d'optiques et plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Diffuseur art. 6605 : hémisphérique en polycarbonate transparent sapin pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires. Dans tous les cas, vérifiez avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage. Caractéristiques LED : Facteur de puissance : 0,95. Maintien du flux lumineux : (L90B10): 30000h. (L85B10): 50000h. (L75B10): 80000h. Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque). Température ambiante : -10°C à + 40°C

Sur demande : versions de 3000K-6500K et versions avec LED spéciales pour le secteur FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread & Pastries, Produce). Sur demande: version avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).

Télécharger

- DXF 2D
- 6616.dxf
- Montaggi
- technosystem 09-21.pdf
- BIM
- 6616 Techno System HE - wide-beam semi-spherical diffuser - CRI 80

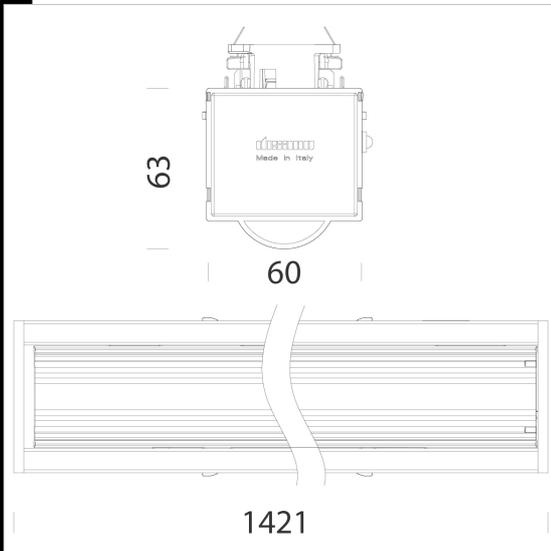

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
133054-00	CLD	1.56	LED-4272lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
133055-00	CLD	1.56	LED-8546lm-4000K-CRI 80	58 W	BLANC

Accessoires

	- 6045 capote fermeture		- 6050 fixation murale		- 6053 suspension pour câble		- 6512 bobine câble
	- 6510 suspension simple		- 6051 fixation plafond/suspension		- 6052 suspension pour chaîne		- 6015 joint angulaire
	- 6010 joint linéaire		- 6005 capot fermeture		- 6070 descente/contre-descente		- 6020 joint en T
	- 6025 joint en croix		- 6001 canal électrique - pour ligne continue		- 6620 sectionneur		- 6621 raccordement électrique
	- 6622 raccordement électrique en T		- 6623 alimentation		- 6624 capot sectionneur		- 6011 safety coupling
	- 6002 canal électrique - non pour ligne continue		- 6003 canal électrique - sans connecteur				

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %