


754 Heron - UGR<19

Corps et cadre : polycarbonate moulé par injection, couleur blanche, incassable et autoextinguible. Diffuseur : technopolymère extrudé opale haute transmittance. Alimentation : Ouverture de l'appareil non nécessaire. Version standard 1-10V, gradation de 10 à 100% LED : Facteur de puissance : 0,96. Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). UGR<19



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
140207-00	CLD CELL-D	6.38	LED-3100lm-4000K-CRI 93	35 W	BIANCO

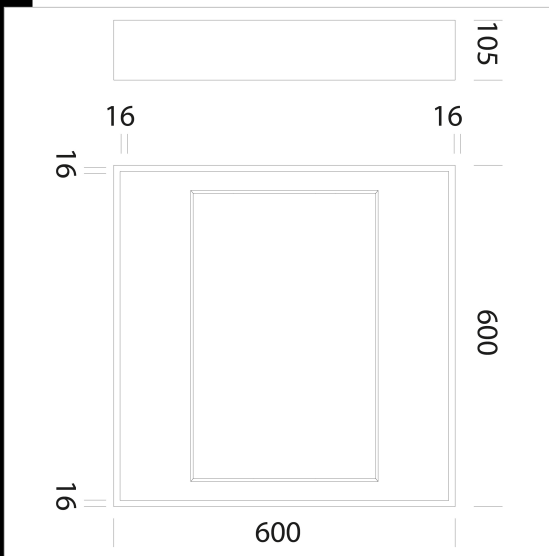

Télécharger

DXF 2D  
- 754.dxf

Montaggi  
- 754.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$