


773 Comfort LED - UGR<19

Corps : en tôle d'acier. Optique basse luminance: a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD permettant d'optimiser le rendement lumineux. Peinture : par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV. Equipement : l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute. LED : Facteur de puissance 0,9. Maintien du flux lumineux à 70%: 40.000h (L70B50). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
 141070-00 1230mm - UGR<19
 141071-00 1530mm - UGR<19
 141072-00 630mm - UGR<19



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
141070-00	CLD-F	4,37	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BLANC
141071-00	CLD-F	5,31	LED-3098lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
141072-00	CLD-F	4,11	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BLANC

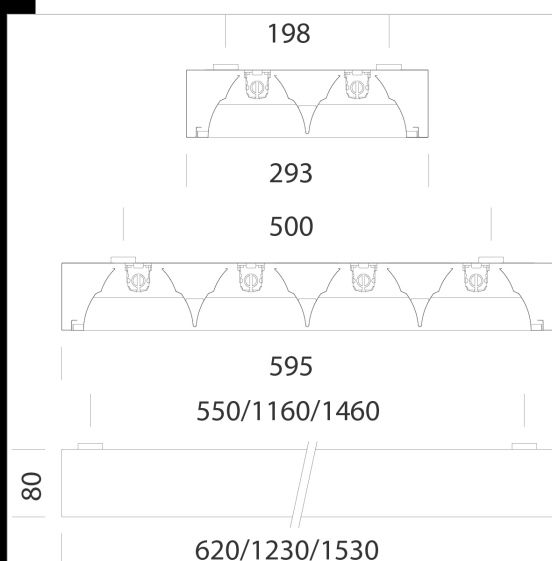

Download

DXF 2D
- 773s.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated