


727 Comfort T8 - diffuseur glacé

CORPS: en tôle d'acier matricé.
DIFFUSEUR: en plexiglas lenticulaire anti-éblouissement.
REFLECTEUR: en acier, blanc, stabilisé aux rayons UV.
PEINTURE: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique, de couleur blanche, stabilisé aux rayons UV, anti jaunissement.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreaux.
Culot: G13.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20
Bornier 2P+T en polycarbonate pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: le diffuseur et le cadre restent accrochés à l'aide de ressort anti-chute.
MONTAGE: au plafond ou en suspension.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 - 21 en vigueur et ont l'indice de protection IP40IK03 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables

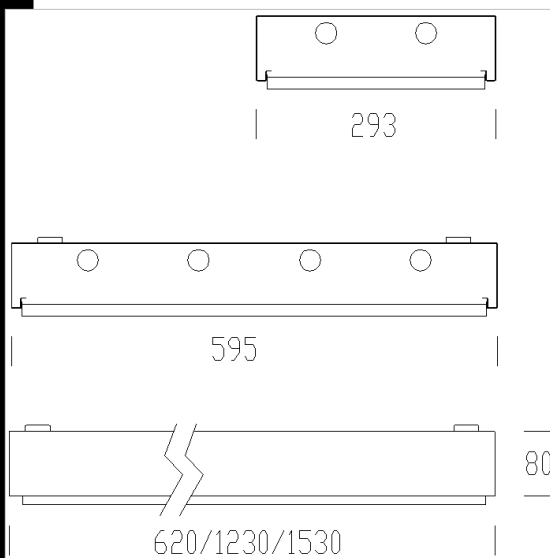

Télécharger

DXF 2D
- 727.dxf

Montaggi
- 727_8_comfort.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
142031-07	CNR-E	7.10	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	89 W	G13	BLANC
142030-00	CNR	3.80	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G13	BLANC
142031-00	CNR	6.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	86 W	G13	BLANC
142033-07	CNR-E	6.80	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	87 W	G13	BLANC
142032-00	CNR	8.14	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	134 W	G13	BLANC
142034-51	CEL-DH	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	142 W	G13	BLANC
142034-07	CNR-E	11.80	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	175 W	G13	BLANC
142033-00	CNR	6.30	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	84 W	G13	BLANC
142030-08	CEL	3.02	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANC
142034-00	CNR	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	172 W	G13	BLANC
142031-08	CEL	6.54	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANC
142030-07	CNR-E	4.30	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	45 W	G13	BLANC
142032-08	CEL	6.49	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANC
142031-51	CEL-DH	6.54	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	71 W	G13	BLANC
142033-51	CEL-DH	5.14	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	72 W	G13	BLANC
142032-07	CNR-E	8.54	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	137 W	G13	BLANC
142034-08	CEL	11.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANC
142032-51	CEL-DH	6.49	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	BLANC
142033-08	CEL	5.18	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANC

Accessoires



- 2512 bobine câble



- 2518 Suspension simple

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %