


705 Airone



CORPS: en tôle d'acier.
REFLECTEUR: en aluminium, blanc, mat, anti-reflets.
DIFFUSEUR: en tôle microperforée, avec écran opale en plexiglas anti-éblouissement.
PEINTURE: avec poudre acrylique, de couleur blanche, antijaunissement.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux.
Culot: 2G11.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,5 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90 °C conforme aux normes CEI 20-20.
Bornier 2P+T en polycarbonate avec porte-fusible pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: fusible de protection de 6,3 A. Rondelles pour la fixation au plafond.
MONTAGE: au plafond ou en suspension.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentent l'indice de protection IP40IK08 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours (S.A. - Sans Arrêt) reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation. L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la pile se recharge automatiquement.

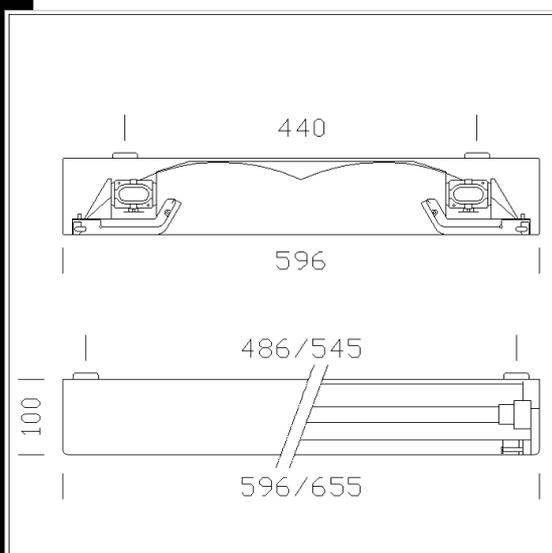

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
143111-00	CELL-F	6,10	FLC 2x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143111-07	CELLF-E	6,60	FLC 2x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANC



Download

DXF 2D
- d705.dxf

Montaggi
- 705-805-6_airone.pdf