




750 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.99

CORPS: en tôle d'acier.
OPTIQUE: A alvéoles à double parabole en aluminium spéculaire 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à très basse luminance avec traitement au PVD permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.
PEINTURE: peinture en poudre polyester, stabilisée aux rayons UV.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Culot G5.
CABLAGE: Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide, section 0.50 mm² et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Domino 2P+T, avec section maximale admise des conducteurs: 2.5 mm².
DOTATION: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.
MONTAGE: au plafond ou en suspension.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 - 21 en vigueur et ont l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: En version S.A. (toujours allumée). En cas de coupure de courant, une seule lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 min.

Télécharger

DXF 2D
- 750.dxf
Montaggi
- 750_minicomfort.pdf

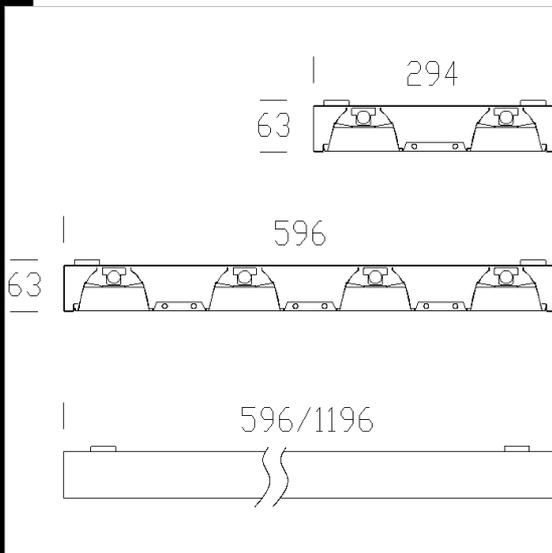

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
143501-12	CELL-D	4.75	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
143500-00	CELL	2.60	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC
143501-07	CELL-E	5.50	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANC
143502-07	CELL-E	5.40	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
143503-00	CNR-L	8.70	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANC
143504-07	CELL-E	6.40	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BLANC
143502-12	CELL-D	4.63	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC
143503-12	CELL-D	8.70	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANC
143504-12	CELL-D	5.47	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	106 W	G5	BLANC
143504-00	CELL	5.80	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BLANC
143501-00	CNR-L	4.90	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
143503-07	CELL-E	9.30	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANC
143502-00	CELL	4.80	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC

Accessoires



- 2512 bobine câble



- 2518 Suspension simple

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %