


2230 Giano 1 T5



Corps: en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression.
Optique très basse luminance: à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Physique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.
Peinture: en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.
Douille: polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
Alimentation: 230-240V/60Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20.
Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
Dotation: Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l'appareil à l'aide de filins antichute.
Cache: Possibilité de lumière directe uniquement avec acc. 375.
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.

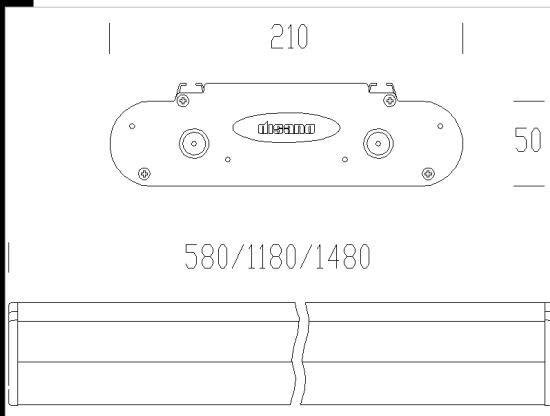

Download

- DXF 2D
- 2230-31.dxf
- Montaggi
- 2230_mont.dxf
- 377 montaggio staffa.dxf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
143807-3101	CELL-E	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143808-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143812-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143810-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143805-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143811-3101	CELL-E	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143806-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143807-12	CELL-D	4,24	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143808-12	CELL-D	4,34	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143811-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143812-12	CELL-D	4,36	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143813-12	CELL-D	4,40	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143806-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143808-3101	CELL-E	5,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143807-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143813-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143811-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143813-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143806-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143806-3101	CELL-E	0,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143808-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143811-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143813-3101	CELL-E	4,70	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143807-00	CELL	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143812-3101	CELL-E	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143812-00	CELL	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessori



- 392 Jonction simple



- 2292 étrier de jonction



- 2518 Suspension simple



- 375 couvercle

Accessori



- 377



- 390 module S1 giano



- 2514



- 391 module S2 giano



- 376 fixation longue plafond



- 2513