


2233 Giano 2 T5 - bilampe



Corps: en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression.  
Optique très basse luminance: à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Physique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.  
Peinture: en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.  
Douille: polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.  
Alimentation: 230-240V/60Hz. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20.  
Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section maximum.  
Dotation: Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l'appareil à l'aide de filins antichute.  
Cache: Possibilité de lumière directe uniquement avec acc. 375.  
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.

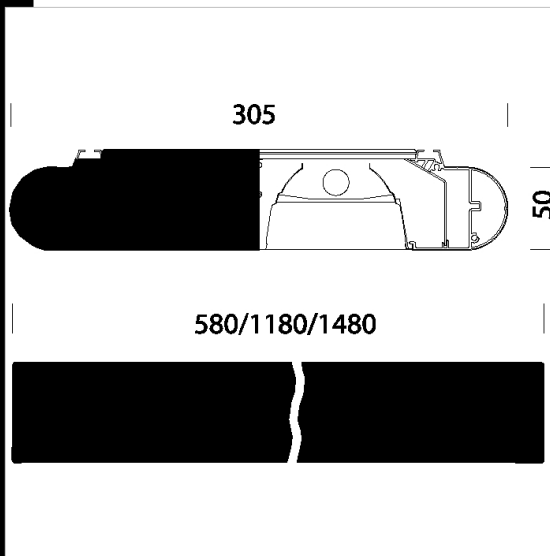

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
143881-12	CELL-D	4,63	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143882-12	CELL-D	5,70	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143883-12	CELL-D	5,62	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143886-12	CELL-D	4,73	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143887-12	CELL-D	5,68	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143888-12	CELL-D	5,44	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143880-00	CELL	2,18	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143881-00	CELL	4,43	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143881-07	CELL-E	5,11	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143882-00	CELL	4,56	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143882-07	CELL-E	6,20	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143883-00	CELL	4,56	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
143885-00	CELL	2,18	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143886-00	CELL	4,43	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143886-07	CELL-E	5,05	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143887-00	CELL	4,56	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143887-07	CELL-E	5,06	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143888-00	CELL	5,28	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143888-07	CELL-E	6,38	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
143883-07	CELL-E	6,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessoires



- 257 "s" module



- 255 cube with spot - CTL



- 2290 joint linéaire



- 254 capot fermeture



- 256 simple cube



- 2514



- 252 fixation au plafond



- 2513

Télécharger

DXF 2D  
- 2233.dxf