




3884 Channel 2 T5 - bilampe

Corps: en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression.
Optique très basse luminance: à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Physique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.
Peinture: en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.
Douille: polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
Alimentation: 230-240V/60Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20.
Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
Dotation: Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l'appareil à l'aide de filins antichute.
Cache: Possibilité de lumière directe uniquement avec acc. 375.
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.

Télécharger

DXF 2D
- 3884.dxf

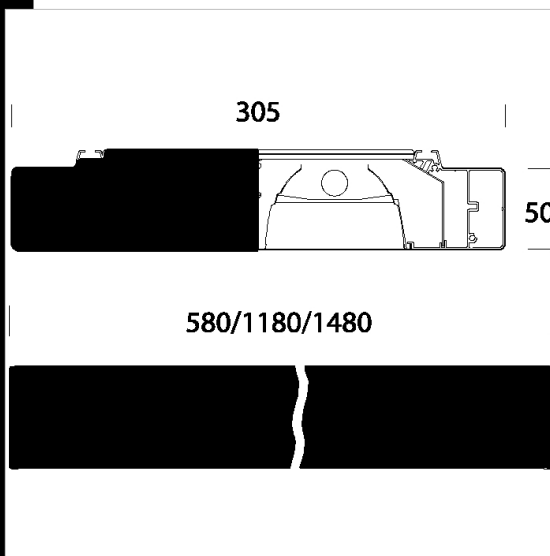

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
145055-00	CELL	2,69	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145051-07	CELL-E	5,23	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145053-12	CELL-D	5,72	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145057-12	CELL-D	5,70	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145051-00	CELL	4,47	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145053-07	CELL-E	6,14	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145051-12	CELL-D	4,79	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145057-07	CELL-E	6,24	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145058-00	CELL	5,30	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145052-12	CELL-D	5,64	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145056-07	CELL-E	4,13	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145052-00	CELL	5,34	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145052-07	CELL-E	6,22	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145050-00	CELL	2,65	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145053-00	CELL	5,34	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
145058-07	CELL-E	6,34	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145056-12	CELL-D	4,69	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145056-00	CELL	4,55	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145057-00	CELL	5,00	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145058-12	CELL-D	5,64	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessoires



- 254 capot fermeture



- 2514