




### 3875 Channel - cube with projector

Structure: en aluminium moulé sous pression avec spots orientables en aluminium.

Fait en aluminium die-cast. Pour jonction en "L", "T" ou "X"

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

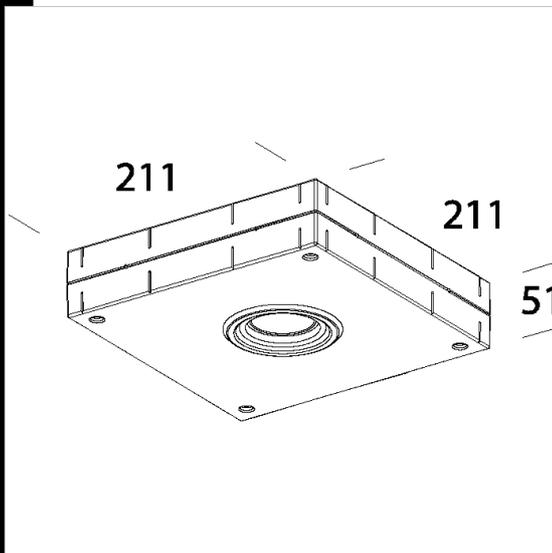

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
145105-00	CTL	1.26	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	0 W	GU5.3	BLANC
145104-00	CNR-L	1.26	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	0 W	GU5.3	GREY
145107-00	CLD CELL	1.26	LED---	4 W		BLANC
145106-00	CLD CELL	1.26	LED---	3 W		GREY

#### Télécharger

DXF 2D  
- 3875.dxf

3DS  
- disano\_3875\_channel.3ds

3DM  
- disano\_3875\_channel.3dm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %