

3646 Arco version B de plancher

L'atmosphère appropriée pour des ambiances dédiés à des meetings de travail est un objectif important: et la lumière est un élément décisif pour l'obtenir. Arco est un système modulaire capable de fournir une lumière directe, indirecte ou les deux, de telle manière qu'on aurait tout le temps le niveau d'illumination désiré, même en relation avec la lumière naturelle.

Corps: en aluminium extrudé avec calottes moulées sous pression.
 Diffuseur: en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition extérieure lisse facilite les opérations de nettoyage qui sont fondamentales pour avoir toujours une efficacité lumineuse maximum.
 Peinture: Pulvérisation avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
 Câblage: Alimentation 230-240V/-5060Hz avec ballast électronique. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.


Normes: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.

Design: Lorenzo Stano

Avec câble et fiche Scuko et interrupteur au sol.

Télécharger

- DXF 2D
- 3646.dxf
- 3DS
- disano_3646_arco_floorversion_b.3ds
- 3DM
- disano_3646_arco_floorversion_b.3dm
- Montaggi
- 3645_6_arco.pdf

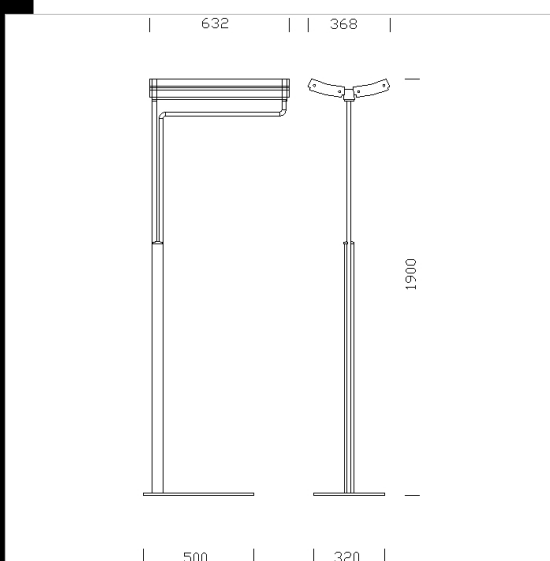

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
145543-00	CELL	18,72	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BLANC
145541-00	CELL	18,72	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ