



2100 Kendo

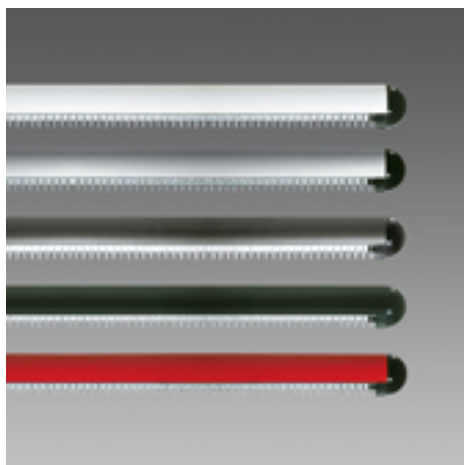

100



Code	Cablage	Kg	Couleur	Lamp
146231-00	CEL	1.60	blanc	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146234-00	CEL	1.60	argent sablé	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146235-00	CEL	1.60	noir	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146236-00	CEL	1.60	vert	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146237-00	CEL	1.60	rouge	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146244-08	CEL	1.60	argent sablé	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146331-00	CEL	2.60	blanc	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146334-00	CEL	2.60	gris mét.	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146335-00	CEL	2.60	noir	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146336-00	CEL	2.60	vert	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146337-00	CEL	2.60	rouge	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146245-08	CEL	2.60	argent sablé	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146431-00	CEL	3.10	blanc	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146434-00	CEL	3.10	gris mét.	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146435-00	CEL	3.10	noir	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146436-00	CEL	3.10	vert	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146437-00	CEL	3.10	rouge	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146246-08	CEL	3.10	argent sablé	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146331-09	CEL-E	2.60	blanc	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146335-09	CEL-E	2.60	noir	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146337-09	CEL-E	2.60	rouge	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

Code	Cablage	Kg	Couleur	Lamp
146245-09	CEL-E	2.60	argent sablé	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146431-09	CEL-E	3.10	blanc	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146435-09	CEL-E	3.10	noir	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146437-09	CEL-E	3.10	rouge	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146246-09	CEL-E	3.10	argent sablé	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b

CORPS: en aluminium extrudé, de section circulaire Ø 100.

REFLECTEUR: en acier prépeint avec une résine polyester, de couleur blanche, anti-jaunissement, avec câblage dans la partie supérieure.

PEINTURE: Pulvérisation avec peinture acrylique à l'eau, stabilisé aux rayons UV.

DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Fixation G13.

CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.

DOTATION: accessoires électriques montés sur platines amovibles pour faciliter les opérations d'entretien. Le réflecteur reste accroché au corps de l'appareil à l'aide de cordelettes antichute.

MONTAGE: en suspension ou au plafond.

NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP40IK08 des normes EN 60529. Ils présentent le certificat de l'Institut national italien de la Marque de Qualité (IMQ) et le certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

AUTRES CABLAGES: ballast électronique pour toutes les versions sans modifier la longueur de l'appareil.

Groupe d'éclairage de secours pour toutes les versions sans modifier la longueur de l'appareil, à l'exception de la version 18W.

VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation.

L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la pile se recharge automatiquement.