

845 Comfort Panel LED - Tunable white



La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Comfort Panel est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal

Tout ceci s'accompagne d'une grande économie d'énergie

Corps: en tôle d'acier, montage par le dessus.


Diffuseur: technopolymère opale haute transmittance.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaire

TUNABLE WHITE : une solution d'éclairage en mesure de reproduire l'évolution de la lumière naturelle grâce à une dynamique exclusive de la température de couleur. En fonction des besoins ou des architectures, l'utilisateur peut modifier à son gré la température de couleur sans devoir remplacer les lampes ou les luminaires.

La régulation parfaite, de 2 700K à 6 500K, non seulement améliore la perception visuelle, mais crée aussi des superbes scénographies de lumière, rehausse les couleurs et préserve le rythme biologique de l'homme.

-0024 (master)

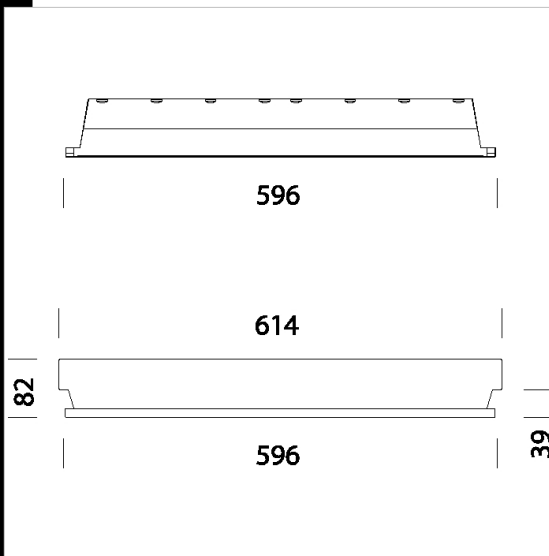

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
150222-0024	CLD CELL	5.46	LED-5000lm nominal flux-6500K-CRI>80 LED-4800lm nominal flux-2700K-CRI>80	39 W	BIANCO

Accessoires



- 320 cordelette



Télécharger

DXF 2D  
- 845.dxf

Montaggi  
- 845\_Tunable White.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %