



874 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99

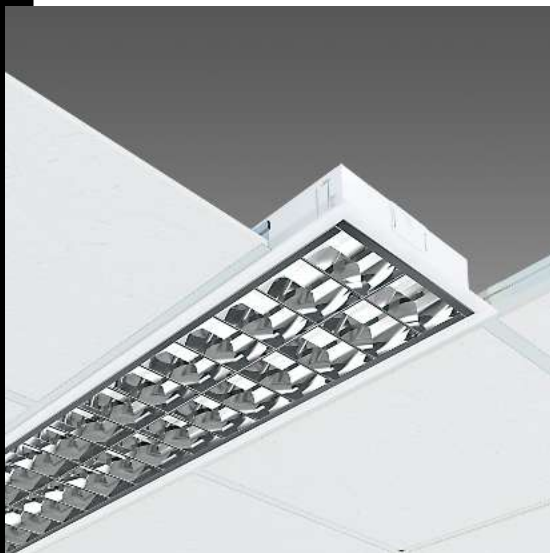

Corps: En tôle d'acier.
 OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.
 Revêtement: Par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.
 Câblage: Entièrement automatisé avec tests électriques sur 100% de la production. Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm² et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Connecteur rapide +T avec section maximale admise des conducteurs : 2.5 mm².
 Equipement: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute. Fusible de protection de 6,3A.
 Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses. Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 901 ou 898/899 pour 1x36/58.
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

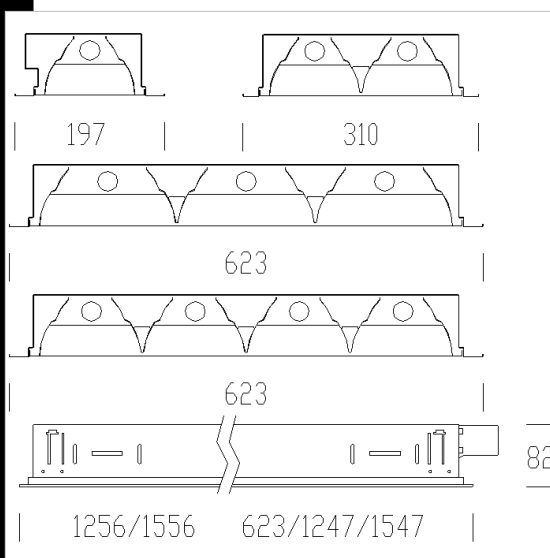

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
151301-08	CEL-F	3,40	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
150304-12	CELF-D	4,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151304-09	CELF-E	5,50	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151305-09	CELF-E	6,50	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151303-08	CEL-F	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151304-08	CEL-F	5,00	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151307-09	CELF-E	4,10	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151301-0041	CELF-D-D	3,08	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151305-0041	CELF-D-D	4,70	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151304-0041	CELF-D-D	4,04	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151307-08	CEL-F	3,61	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151301-09	CELF-E	3,90	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151302-09	CELF-E	5,00	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151302-12	CELF-D	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151303-12	CELF-D	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151305-12	CELF-D	5,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151307-12	CELF-D	3,67	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151306-09	CELF-E	5,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151301-12	CELF-D	3,10	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151302-08	CEL-F	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151306-12	CELF-D	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151305-08	CEL-F	6,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151302-0041	CELF-D-D	3,88	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151307-0041	CELF-D-D	3,75	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151306-0041	CELF-D-D	4,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151306-08	CEL-F	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151303-09	CELF-E	2,58	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessoires

CEL-F
 IP20
 EM
 DIMM
 MAIN CONTROL SYSTEM
 UGR < 19
 65°
 IK07
 CELF-E
 EL

Télécharger
 DXF 2D
 - 874.dxf
 3DS
 - 874_2x36.3ds
 3DM
 - 874_2x36.3dm
 Montaggi
 - comfort8.pdf

Accessoires



- 203 Fusible



- 320 cordelette



- 898 bride frontal



- 901 étrier réglable