

864 Comfortlight - UGR<16



Corps : tôle d'acier galvanisé avec revêtement en peinture polyester. Optique : Dark-light à double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium spéculaire plaqué, anti-reflet et anti-irisation à très basse luminance 65° 99.85. Équipement : trappe de visite et connectique rapide. Version standard avec film de protection. Ainsi les appareils ne se salissent pas pendant l'installation, et les optiques restent propres pour garantir une meilleure performanc. Montage : à encastrer directement en appui sur les traversins max. 38mm.


Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Maintien du flux lumineux à 70% 80000h (L70B20) - UGR<16
Facteur de puissance 0,95



Download

DXF 2D
- 864led.dxf

Montaggi
- comfortlight 09-20.pdf

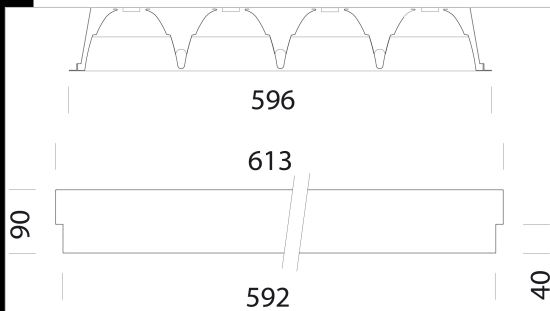

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|-----------|------|------|-------------------------|------|--------|
| 150460-00 | CLD | 3,10 | LED-3620lm-4000K-CRI>80 | 37 W | BLANC |

Accessori



- 320 cordelette

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated