



873 Comfort T5 - optique spéculaire 99.99

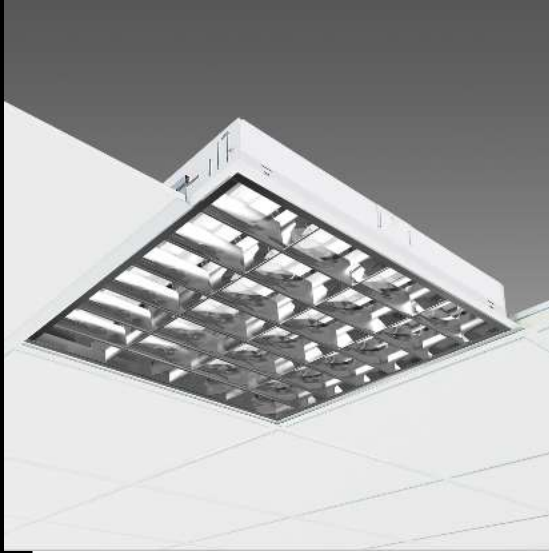

Corps: En tôle d'acier.
OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.
Revêtement: Par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.
Câblage: Entièrement automatisé avec tests électriques sur 100% de la production. Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm² et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Connecteur rapide +T avec section maximale admise des conducteurs : 2.5 mm².
Équipement: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute. Fusible de protection de 6,3A pour les versions 873.
Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses.
Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 901.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

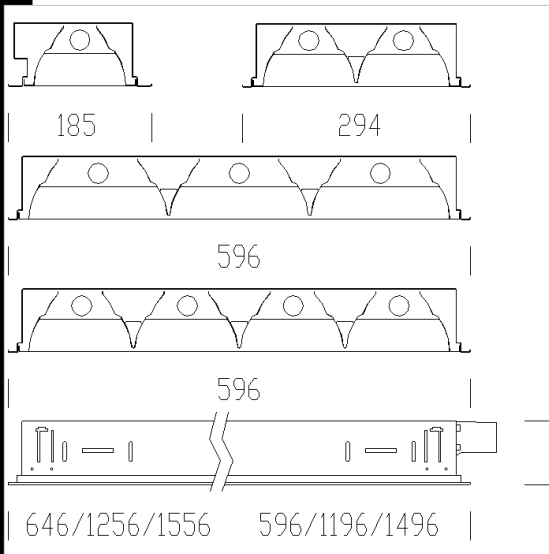

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
151022-00	CELL-F	4.00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151024-09	CELL-F-E	4.45	FL 2x28	G5	2640lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151025-00	CELL-F	4.90	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151028-09	CELL-F-E	6.60	FL 3x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151030-00	CELL-F	3.46	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151031-00	CELL-F	6.58	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151024-00	CELL-F	4.10	FL 2x28	G5	2640lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151022-09	CELL-F-E	4.48	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151026-09	CELL-F-E	5.31	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151031-09	CELL-F-E	7.62	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151021-09	CELL-F-E	4.60	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151027-09	CELL-F-E	3.90	FL 3x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151020-09	CELL-F-E	3.63	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151025-09	CELL-F-E	5.50	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151020-00	CELL-F	3.40	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151026-00	CELL-F	4.90	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151021-00	CELL-F	4.00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151023-09	CELL-F-E	3.10	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151023-00	CELL-F	2.23	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151028-00	CELL-F	6.00	FL 3x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151030-09	CELL-F-E	3.88	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
151027-00	CELL-F	3.40	FL 3x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC

catalogo.accessori



- 203 Fusible



- 320 cordelette



- 898 bride frontal



- 901 étrier réglable

download

DXF 2D
- 873_75_77.dxf

Montaggi
- comfort8.pdf