




875 Comfort T8 - optique satinée 99.99

Corps: En tôle d'acier.  
OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium satiné 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.  
Revêtement: Par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.  
Câblage: Entièrement automatisé avec tests électriques sur 100% de la production. Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm<sup>2</sup> et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Connecteur rapide +T avec section maximale admise des conducteurs : 2.5 mm<sup>2</sup>.  
Équipement: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute. Fusible de protection de 6,3A pour les versions 873 et 875.  
Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses.  
Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 901.  
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

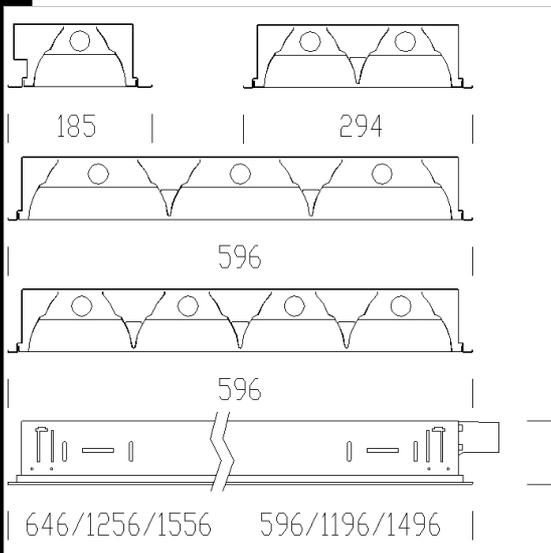

- EL CELF-E
- EM
- IP20
- CEL-F
- U.V.
- EM
- MAIN CONTROL SYSTEM
- IK07
- UGR<19
- 65°
- DIMM

**Télécharger**  
DXF 2D  
- 873\_75\_77.dxf  
3DS  
- 873\_2x36.3ds  
3DM  
- 873\_2x36.3dm  
Montaggi  
- comfort8.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
151104-09	CELF-E	4.70	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANC
151106-08	CEL-F	3.90	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G13	BLANC
151107-08	CEL-F	6.00	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	BLANC
151108-08	CEL-F	3.50	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BLANC
151109-08	CEL-F	6.60	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BLANC
151101-08	CEL-F	3.40	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	BLANC
151100-08	CEL-F	1.20	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	BLANC
151103-09	CELF-E	3.10	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	41 W	G13	BLANC
151104-08	CEL-F	4.10	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BLANC
151102-08	CEL-F	4.00	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	BLANC
151101-09	CELF-E	4.00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	40 W	G13	BLANC
151102-09	CELF-E	4.60	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	59 W	G13	BLANC
151107-09	CELF-E	6.50	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G13	BLANC
151105-08	CEL-F	4.90	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	BLANC
151105-09	CELF-E	5.50	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	BLANC
151109-09	CELF-E	7.20	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	149 W	G13	BLANC
151103-08	CEL-F	2.25	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	BLANC
151108-09	CELF-E	4.00	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BLANC
151106-09	CELF-E	4.40	FL 3x18-1350lm-4000K-Ra 1b	58 W	G13	BLANC

Accessoires



- 203 Fusible



- 320 cordelette



- 898 bride frontal

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %