



## 848 Supercomfort T5 - avec diffuseur

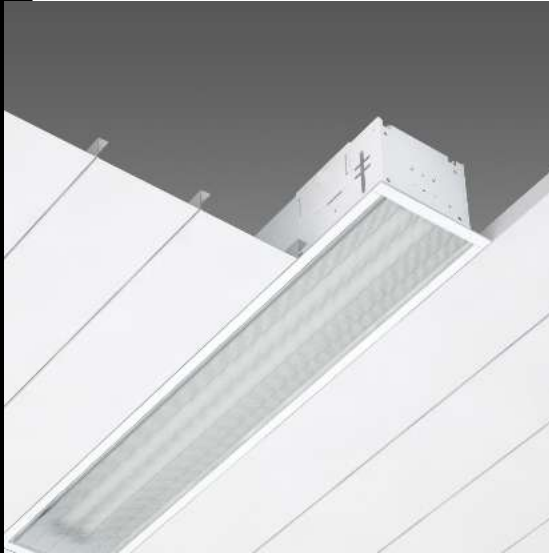

**CORPS:** en tôle d'acier.  
**PEINTURE:** à immersion par anaphorèse avec émail acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.  
**DOUILLE:** en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.  
**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz avec ballast électronique pour lampes T5. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant jusqu'à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible pour conducteurs ayant une section maximum de 2,5 mm<sup>2</sup>.  
**DOTATION:** optique fixée par encliquetage à l'aide de ressorts et munie de cordelettes anti-chute en nylon. Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses. Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 898.  
**NORMES:** produits conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur. Indice de protection IP20/40IK03 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européen ENEC.

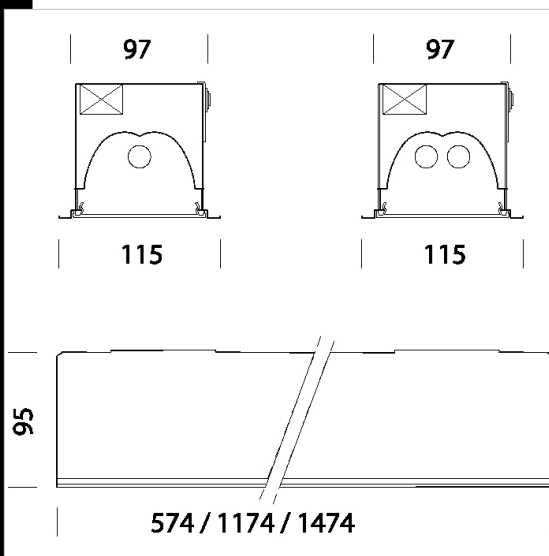

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
152410-00	CELL-F	0,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	-
153410-12	CELLF-D	1,15	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153411-12	CELLF-D	3,16	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153412-12	CELLF-D	3,78	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153413-12	CELLF-D	1,60	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153414-12	CELLF-D	2,50	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153415-12	CELLF-D	4,18	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153410-09	CELLF-E	2,91	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153411-00	CELL-F	3,56	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153411-09	CELLF-E	3,76	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153412-00	CELL-F	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153412-09	CELLF-E	4,52	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153413-00	CELL-F	2,81	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153413-09	CELLF-E	2,19	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153414-00	CELL-F	3,56	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153414-09	CELLF-E	4,06	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153415-00	CELL-F	5,08	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153415-09	CELLF-E	4,66	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BLANC

### Accessoires



- 200 pour rangée continue



- 224 Calotte de fermeture

### Télécharger

DXF 2D  
- 848.dxf

### Montaggi

- supercomfort-t5.pdf  
 - supercomfort 220 mont.dxf  
 - supercomfort 224 mont.dxf  
 - supercomfort fila cont.dxf  
 - supercomfort stalifa.dxf