



Download


DXF 2D
- 808v.dxf

Montaggi
- gabbiano 09-20.pdf



808 Gabbiano

Corps : en tôle d'acier. Réflecteur : en aluminium blanc. Diffuseur : cache lampes en tôle microperforée. Fourni sans étrier en cas d'installation par le dessous, utiliser les étriers acc. 900. Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20) Facteur de puissance 0,95 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

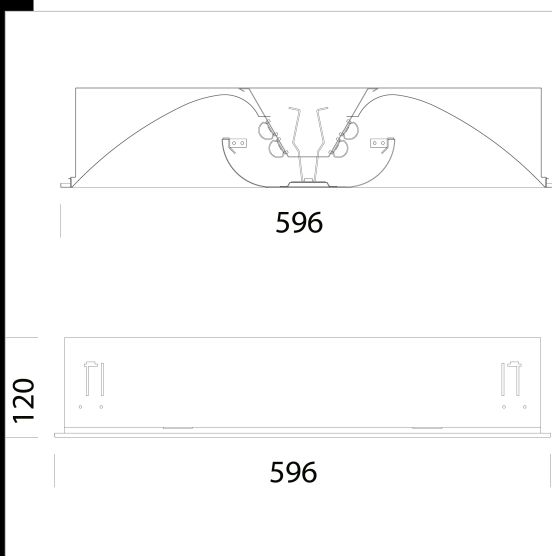

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
153025-00	CLD	5,63	LED-2975lm-4000K-CRI>80	55 W	BLANC

Accessori



- 900 étrier réglable

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated