




Télécharger

DXF 2D
- 807v.dxf

807 Wallwasher LED

Corps : en tôle d'acier. Réflecteur : en aluminium satiné anti-irisation basse luminance. Diffuseur : avec tôle d'acier microperforée et film opale. Peinture : corps et réflecteur peints avec des poudres epoxy polyester, stabilisé aux rayons UV. Equipement : muni de câble de 1,5 m. Fourni sans étrier en cas d'installation par le dessous, utiliser les étriers acc. 900. Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20) Facteur de puissance 0,95 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

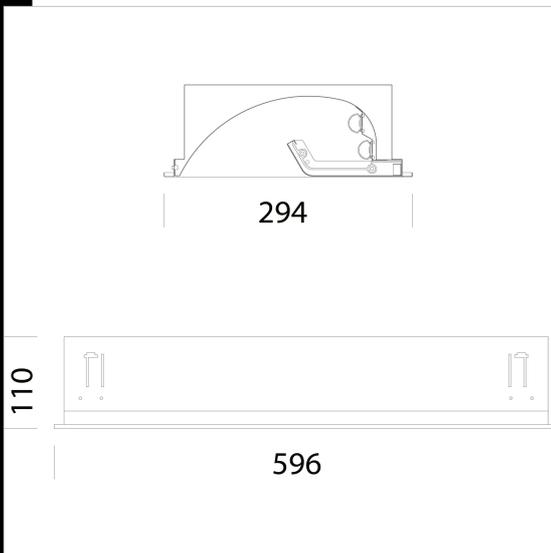

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|-----------|----------|------|-------------------------|------|---------|
| 153126-00 | CLD CELL | 3.37 | LED-1370lm-4000K-CRI>80 | 28 W | BIANCO |

Accessoires



- 900 étrier réglable

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %