


847 Supercomfort T5 - optique spéculaire 99.99



CORPS: en tôle d'acier.
 PEINTURE: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.
 DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
 CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec ballast électronique pour lampes T5. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant jusqu'à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible pour conducteurs ayant une section maximum de 2,5 mm².
 DOTATION: optique fixée par encliquetage à l'aide de ressorts et munie de cordelettes anti-chute en nylon. Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses. Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 898.
 NORMES: produits conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur. Indice de protection IP20IK07 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européen ENEC.

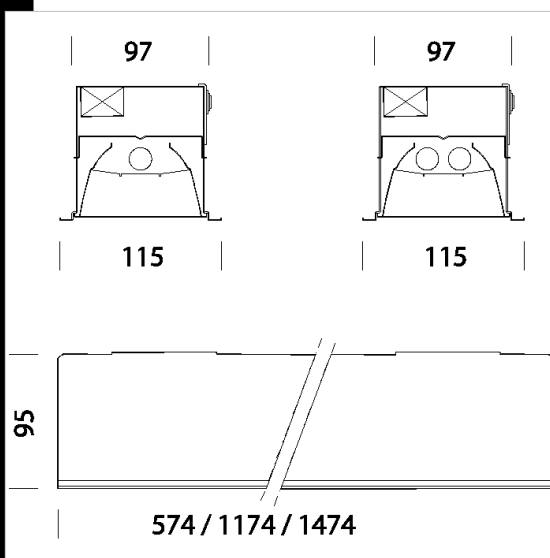

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
153401-00	CELL-F	3.56	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANC
153401-09	CELLF-E	3.26	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153400-00	CELL-F	2.36	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANC
153402-09	CELLF-E	4.78	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANC
153403-09	CELLF-E	1.61	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153405-00	CELL-F	4.08	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANC
153402-00	CELL-F	4.08	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANC
153400-12	CNR-L	1.53	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANC
153402-12	CELLF-D	3.10	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	39 W	G5	BLANC
153404-12	CELLF-D	2.50	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
153405-12	CELLF-D	3.10	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G5	BLANC
153403-12	CELLF-D	1.50	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153404-09	CNR-L	3.48	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
153405-09	CELLF-E	5.08	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BLANC
153400-09	CNR-L	1.84	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANC
153404-00	CELL-F	3.56	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC
153401-12	CELLF-D	2.74	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANC
153403-00	CELL-F	2.81	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC

Accessoires



- 200 pour rangée continue



- 224 Calotte de fermeture



Télécharger

- DXF 2D - 847.dxf
- Montaggi
- supercomfort-t5.pdf
- supercomfort 220 mont.dxf
- supercomfort 224 mont.dxf
- supercomfort staffa.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %