



848 Supercomfort T5 - avec diffuseur

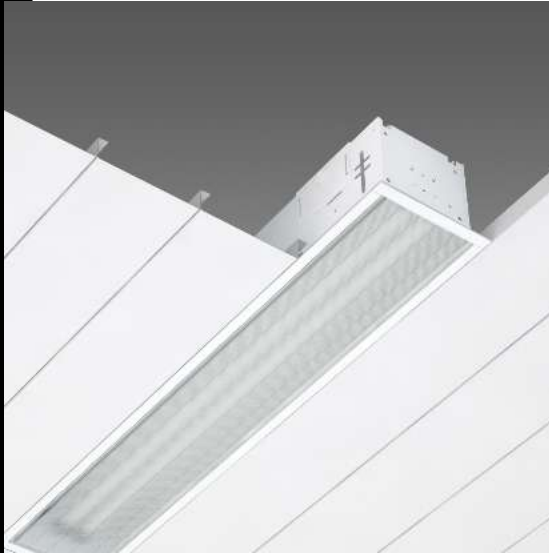


CORPS: en tôle d'acier.  
 PEINTURE: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.  
 DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.  
 CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec ballast électronique pour lampes T5. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant jusqu'à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible pour conducteurs ayant une section maximum de 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 DOTATION: optique fixée par encliquetage à l'aide de ressorts et munie de cordelettes anti-chute en nylon. Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses. Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 898.  
 NORMES: produits conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur. Indice de protection IP20/40IK03 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européen ENEC.

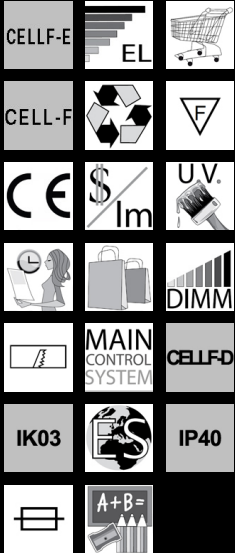

Télécharger

- DXF 2D
- 848.dxf
- Montaggi
- supercomfort staffa.dxf
- supercomfort 220 mont.dxf
- supercomfort 224 mont.dxf
- supercomfort fila cont.dxf
- supercomfort-t5.pdf

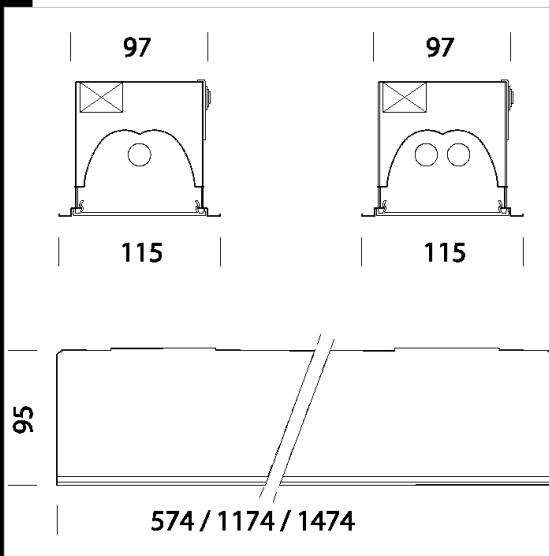

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
153411-00	CELL-F	3.56	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANC
153411-09	CELLF-E	3.76	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153412-00	CELL-F	5.08	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANC
153414-00	CELL-F	3.56	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC
153414-09	CELLF-E	4.06	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
153415-00	CELL-F	5.08	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BLANC
153411-12	CELLF-D	3.16	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANC
153413-09	CELLF-E	2.19	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
153413-12	CELLF-D	1.60	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC
153410-12	CELLF-D	1.15	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	15 W	G5	BLANC
153412-12	CELLF-D	3.78	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	39 W	G5	BLANC
153415-12	CELLF-D	4.18	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G5	BLANC
153415-09	CELLF-E	4.66	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BLANC
153413-00	CELL-F	2.81	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC
153410-09	CELLF-E	2.91	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	18 W	G5	BLANC
153412-09	CELLF-E	4.52	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BLANC
153414-12	CELLF-D	2.50	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC

Accessoires



- 200 pour rangée continue



- 224 Calotte de fermeture

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %