


848 Supercomfort

Corps : en tôle d'acier. Diffuseur: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2. Peinture: à immersion par anaphorèse avec email acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV Fourni sans étrier pour le montage par le dessus. Pour l'installation par le dessous, utiliser les étriers acc. 898/899. LED : Facteur de puissance 0,9. Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000h (L80B20) Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

Versions
 L1174mm - 24W - 4000lm - 4000K - CRI>80
 L1474mm - 30W - 5000lm - 4000K - CRI>80
 L1174mm - 48W - 8000lm - 4000K - CRI>80
 L1474mm - 60W - 10000lm - 4000K - CRI>80

Download

DXF 2D
 - 848s.dxf

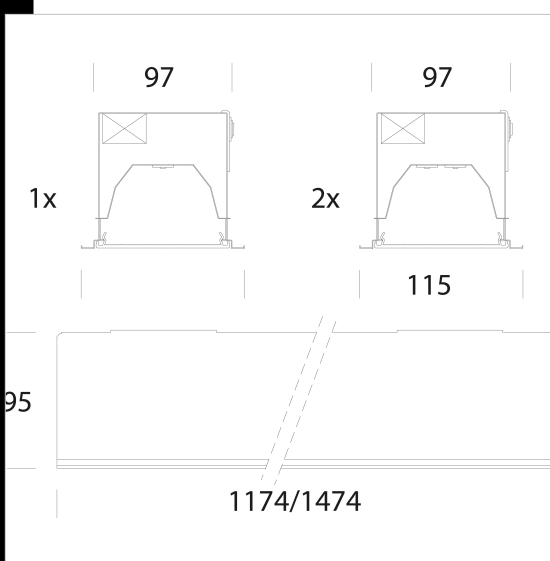

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
153431-00	CLD CELL	3,56	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BLANC
153432-00	CLD CELL	5,08	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BLANC
153434-00	CLD CELL	3,56	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BLANC
153435-00	CLD CELL	5,08	LED white 60W		10000lm-4000K-CRI 80	BLANC

Accessori



- 200 pour rangée continue



- 898 bride frontal



- 224 Calotte de fermeture



- 899 bracket