



892 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.85

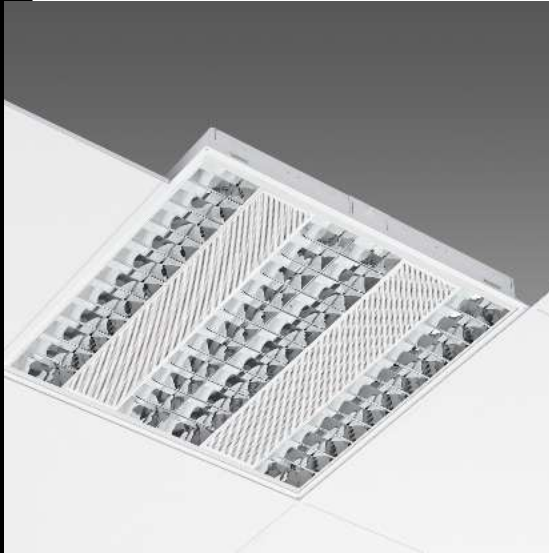

**CORPS:** En tôle d'acier galvanisé revêtement cuit au four.  
**OPTIQUE dark light:** A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,85 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.  
**DOUILLE:** en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.  
**CABLAGE:** Tous le cablage sont testés à 100% alimentation 230V/50Hz avec câble électronique. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section maximum.  
**EQUIPEMENT:** Connecteur rapid pour la connection électrique guichet pour la connection électrique. Optique fixée par encliquetage et retenue par des cordelettes antichute en nylon. Gants anti-traces pour ne pas endommager les optiques avec les doigts durant les opérations de montage.  
**MONTAGE:** à encastrer directement en appui sur les traversins.  
**NORMES:** ces appareils sont conformes aux normes EN60598 CEI 34-21en vigueur et ont l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Ils peuvent en outre être installés sur des surfaces normalement inflammables.  
**VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS:** En version S.A. (Sans Arrêt). En cas de coupure de courant la lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 minutes. Sur demande: possibilité de "Main Control System" pour la gestion du circuit de secours.  
 Minimum size of hole for recessed installation:  
 Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm  
 Mini Comfort 2x14 = 572x270mm  
 Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm  
 Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm

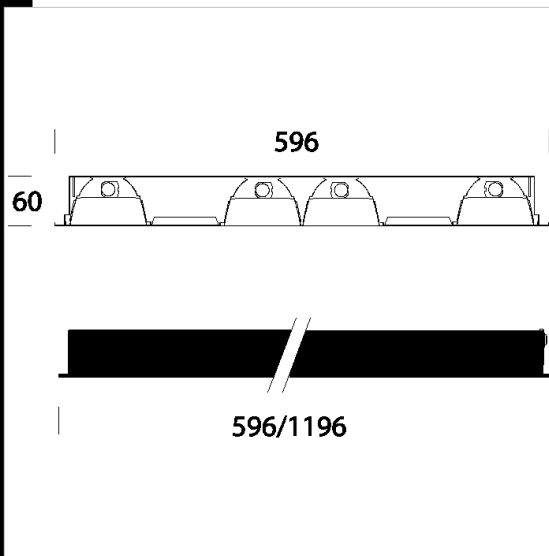

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
153756-07	CELL-E	3.29	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANC
153757-0041	CELL-D-D	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	128 W	G5	BLANC
153757-12	CELL-D	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	128 W	G5	BLANC
153756-12	CELL-D	3.99	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
153756-00	CELL	2.99	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
153757-00	CELL	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	128 W	G5	BLANC
153757-07	CELL-E	7.80	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	132 W	G5	BLANC
153756-0041	CELL-D-D	3.99	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	62 W	G5	BLANC

EL CELL

IP20

U.V. EM

CELL-E IK07

CELLD DIG DIMM DIG

UGR<19

CELL-D

**Télécharger**  
 DXF 2D  
 - 887.dxf  
 Montaggi  
 - Minicomfort.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %