


781 Compact - avec capteur



CORPS: en tôle d'acier.
 PEINTURE: pulvérisation avec émail acrylique, de couleur blanche, stabilisé aux rayons UV.
 EQUIPEMENT: anneau de finition avec ressorts anti-chute.
 MONTAGE: au plafond.
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
 LED : Maintien du flux lumineux à 70% 50 000h (L70B50) Facteur de puissance >0,9 -19 (radar sensor)
 -0024 (master)
 -0096 (slave)

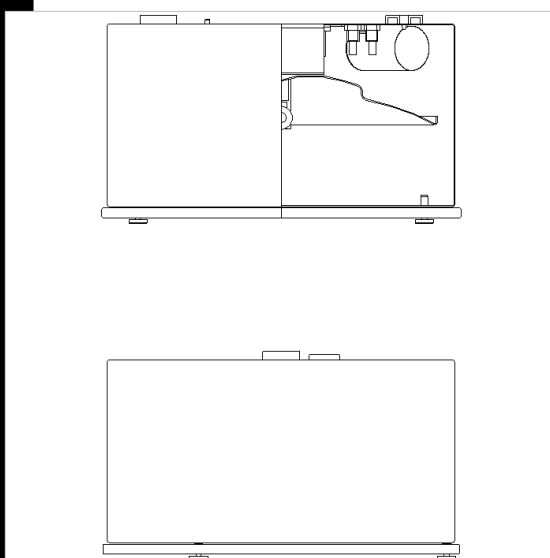

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
156301-19	CLD-D	2,69	LED-1262lm-4000K-CRI 80	21 W	BLANC
156301-0024	CLD	2,66	LED-1262lm-4000K-CRI 80	21 W	BLANC
156301-0096	CLD	2,56	LED-1262lm-4000K-CRI 80	21 W	BLANC



Download

DXF 2D
- 784.dxf

Montaggi
- MASTER_SLAVE.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated