


874 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99

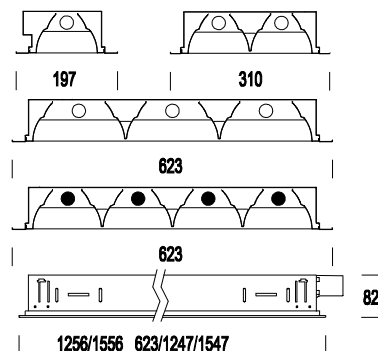

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
151301-0041	CEL-D-D	3.40	blanc	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-0041	CEL-D-D	4.00	blanc	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151304-0041	CEL-D-D	2x36	blanc	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-0041	CEL-D-D	6.40	blanc	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-0041	CEL-D-D	4.60	blanc	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-0041	CEL-D-D	4.90	blanc	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-08	CEL-F	3.40	blanc	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-08	CEL-F	4.00	blanc	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151303-08	CEL-F	2.60	blanc	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151304-08	CEL-F	4.20	blanc	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-08	CEL-F	5.00	blanc	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-08	CEL-F	3.90	blanc	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-08	CEL-F	4.00	blanc	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-09	CELF-E	4.00	blanc	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-09	CELF-E	4.60	blanc	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151303-09	CELF-E	3.20	blanc	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151304-09	CELF-E	4.80	blanc	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-09	CELF-E	5.60	blanc	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-09	CELF-E	4.50	blanc	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-09	CELF-E	4.60	blanc	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-12	CELF-D	3.40	blanc	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
151302-12	CELF-D	4.00	blanc	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151303-12	CELF-D	2.60	blanc	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
150304-12	CELF-D	4.20	blanc	1256x623x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-12	CELF-D	5.00	blanc	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-12	CELF-D	3.90	blanc	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-12	CELF-D	4.00	blanc	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b

Corps: En tôle d'acier.

OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.

Revêtement: Par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.

Câblage: Entièrement automatisé avec tests électriques sur 100% de la production. Alimentation 230V/50Hz (CNR). Câble rigide, section 0.50 mm² et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20.

Connecteur rapide +T avec section maximale admise des conducteurs : 2.5 mm².

Equipement: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute. Fusible de protection de 6,3A.

Fourni sans étrier pour le montage directement en appui sur des traverses. Dans le cas d'une éventuelle installation différente, utiliser les étriers acc. 901 ou 898/899 pour 1x36/58.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.