

997 Forma LED - avec diffuseur en polycarbonate

CORPS: en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.

DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, idéal pour l'industrie alimentaire.

PEINTURE: pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.

EQUIPEMENT: joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en laiton nickelé M20 Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Ta -25°C +40°C.

LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Sur demande :

-Version secours.

Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.


Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.

Download

DXF 2D
- formed.dxf

Montaggi
- 995-997 08-21.pdf

BIM
- 997 Forma LED - with polycarbonate
diffuser - 20200613.zip

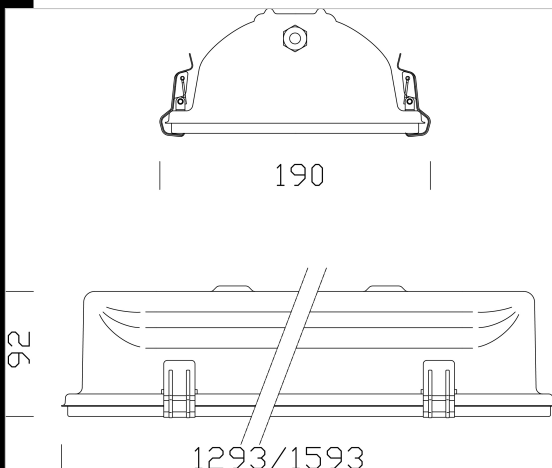

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
162400-00	CLD	6,72	LED-4773lm-4000K-CRI80	36 W	GREY
162401-00	CLD	6,24	LED-5960lm-4000K-CRI80	50 W	GREY
162402-00	CLD	7,41	LED-9143lm-4000K-CRI80	61 W	GREY
162403-00	CLD	7,41	LED-9143lm-4000K-CRI80	71 W	GREY

Accessori



- 975 grille de protection



- 996 étrier orientable

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated