


777 Comfort T8 - optique satinée striée

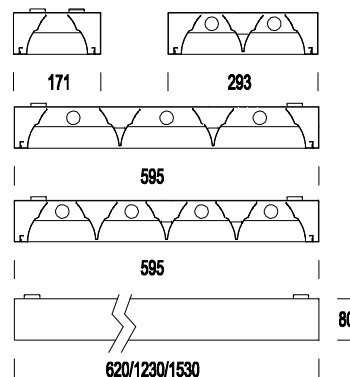

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
141201-08	CEL	3.40	blanc	1230x171x80	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141202-08	CEL	4.10	blanc	1530x171x80	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141203-08	CEL	2.80	blanc	620x293x80	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
141204-08	CEL	4.50	blanc	1230x293x80	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141205-08	CEL	5.40	blanc	1530x293x80	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141206-08	CEL	7.50	blanc	1230x595x80	FL 3x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141207-08	CEL	4.30	blanc	620x595x80	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
141208-08	CEL	7.70	blanc	1230x595x80	FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141201-09	CEL-E	4.00	blanc	1230x171x80	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141202-09	CEL-E	4.70	blanc	1530x171x80	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141204-09	CEL-E	5.10	blanc	1230x293x80	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141205-09	CEL-E	6.00	blanc	1530x293x80	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
141206-09	CEL-E	8.10	blanc	1230x595x80	FL 3x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
141207-09	CEL-E	4.90	blanc	620x595x80	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
171208-09	CEL-E	8.20	blanc	1230x595x80	FL 4x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

CORPS: en tôle d'acier.
OPTIQUE: En aluminium satiné.

PEINTURE: peinture en poudre polyester, stabilisée aux rayons UV.

DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Culot G13.

CABLAGE: Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide, section 0.50 mm² et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Domino 2P+T, avec section maximale admise des conducteurs: 2.5 mm².

DOTATION: l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.

MONTAGE: au plafond ou en suspension.

NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 - 21 en vigueur et ont l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: En version S.A. (toujours allumée). En cas de coupure de courant, une seule lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 min. Schéma (voir chapitre).

Sur demande: versions avec batteries de 3 heures.