




Minishop 3A

Corps: en tôle d'acier.
 Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 Facteur de puissance: 0,8
 Maintien du flux lumineux à 70% 15000h (L70B50)
 LED 7W - 520lm - 3000K - 36°

Télécharger

DXF 2D
 - minishop3.dxf

Montaggi
 - atlas-beta-minishop.pdf

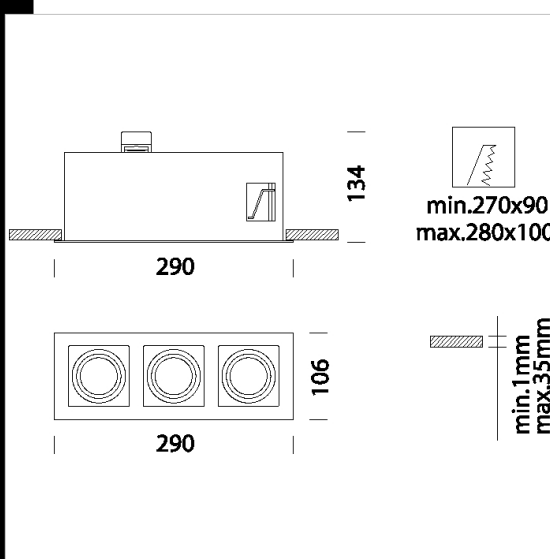

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
182613-00	CLD CELL-D	1,40	LED white 7W	GU10	520lm-3000K - 36°-CRI 80	Blanc