





Fixation suspension électrifiée

22003173-00 Avec câble en acier avec dispositif de réglage millimétrique, câble d'alimentation. Charge max.: 20 Kg. Longueur cm 100.
 22003178-00 Avec câble en acier avec dispositif de réglage millimétrique, câble d'alimentation. Charge max.: 20 Kg. Longueur cm 100. Pour alimentation 5 p. en versions EM et DIMM.

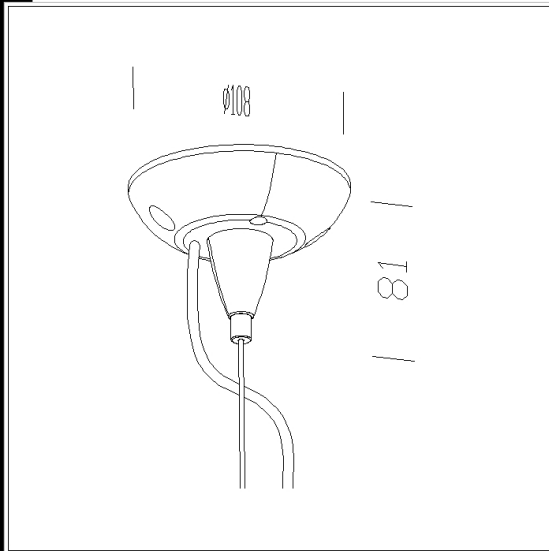

Code	Kg	WTot	Couleur
22003173-00	0.28	0 W	ARGENT
22003178-00	0.28	0 W	ARGENT
22003113-00	0.29	0 W	BLANC

Produits

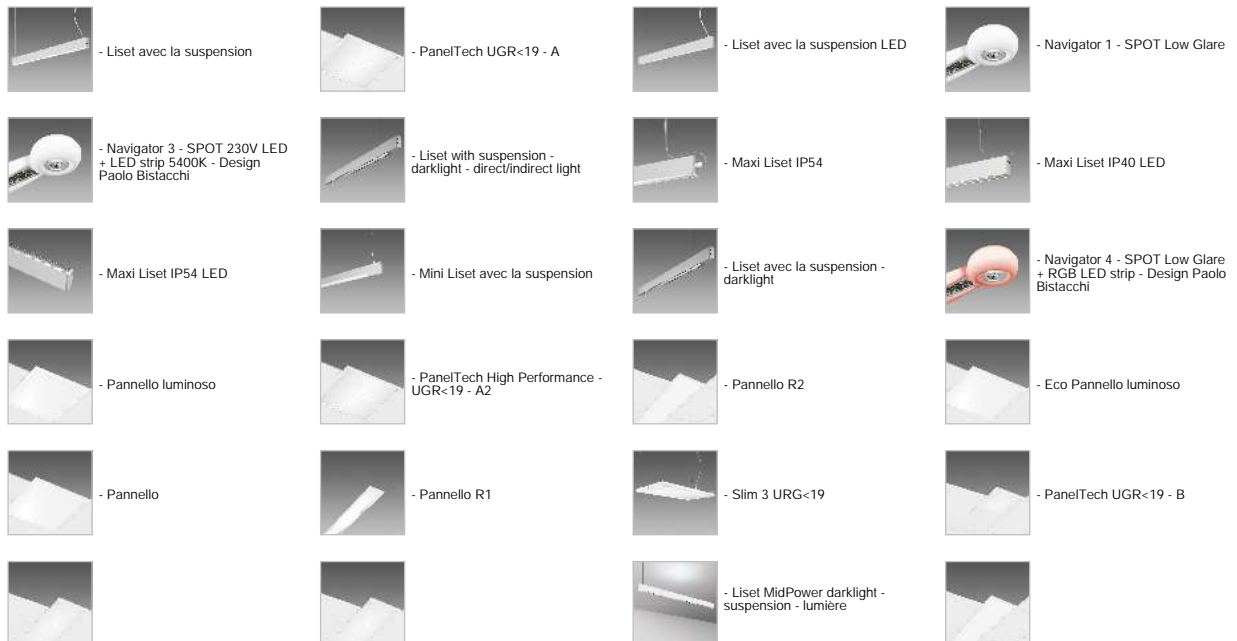

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Produits



- Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - extensive



- Sintesi System - suspension - avec diffuseur UGR<19



- Sintesi System - suspension luz directa/indirecta - avec diffuseur UGR<19



- Sintesi System - suspension - optique Dark - UGR<19



- Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - optique Dark - UGR<19



- Sintesi System - suspension avec diffuseur satiné - UGR<22



- Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - avec diffuseur satiné - UGR<22



- Sintesi System - plafond asymétrique 25° - UGR<22



- Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - extensive 60° - UGR<22



- Eco Pannello luminoso - CAM



- Eco Pannello luminoso R2 - CAM



- Eco Pannello luminoso R4



- PanelTech High Performance - UGR<19 - A2 - CAM



- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM



- Sintesi System - suspension - extensive



- Maxi Liset IP40 - Full light



- PanelTech High Performance - UGR<19 - R2



- PanelTech High Performance UGR<19 - A

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %