


Verre filtre UV 160 mm

Conseillé pour les marchandises délicates et sensibles aux rayons ultraviolets.

Télécharger

DXF 2D
- v_005334.dxf

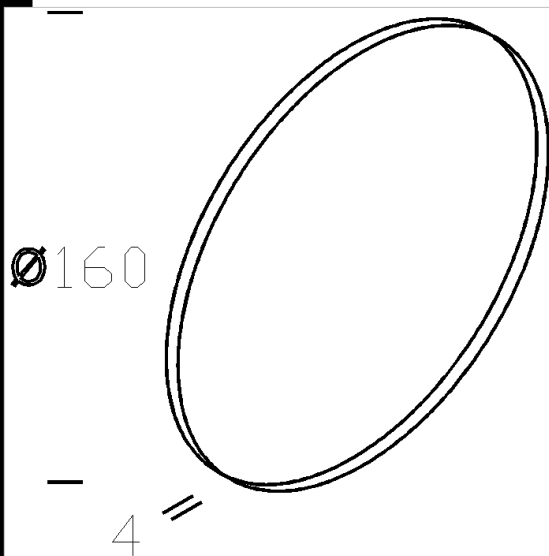

Code	Kg	WTot
22005335-00	1.00	0 W

Produits



- Mac 2 T

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %