




Sintesi System - plafond - optique Dark - UGR<19

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,85.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

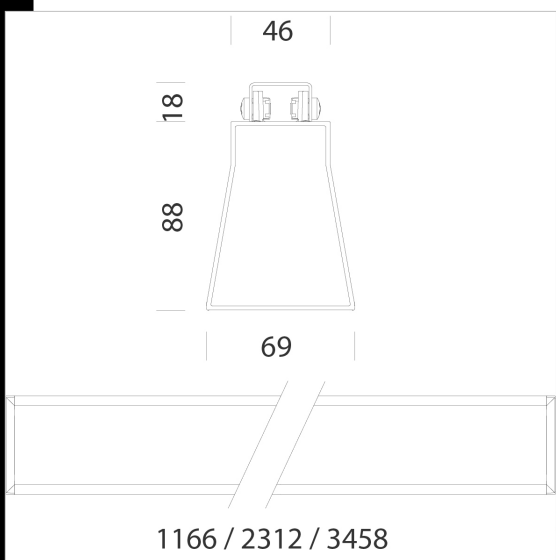

Télécharger

- DXF 2D
- sintesipla.dxf
- Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010010-00	CLD	2.88	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010010-1241	CLD-D-D	3.69	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010010-09	CLD-E	3.31	LED-2511lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010010-39	CLD	2.86	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010010-3941	CLD-D-D	2.96	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010010-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2335lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010011-00	CLD	5.51	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-1241	CLD-D-D	5.53	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-09	CLD-E	6.00	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-31	CLD CELL-E	0.00	LED-5022lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-39	CLD CELL	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-3941	CLD-D-D	5.50	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010011-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-4670lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010012-00	CLD	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-1241	CLD-D-D	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-09	CLD-E	3.69	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-31	CLD CELL-E	0.00	LED-7533lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-39	CLD CELL	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-3941	CLD-D-D	8.17	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010012-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-7006lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC

Accessoires



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- étrier de jonction - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%