


Sintesi System - suspension avec diffuseur satiné - UGR<22

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92. Diffuseur : PMMA transparent avec film satiné extensif à haute performance. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Télécharger
 DXF 2D
 - sintesisosp.dxf
 Montaggi
 - SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010213-00	CLD	3.28	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010213-1241	CLD-D-D	3.69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010213-09	CLD-E	3.69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010213-39	CLD	3.25	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010213-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010213-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010214-00	CLD	6.47	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-1241	CLD-D-D	6.40	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-09	CLD-E	3.69	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-31	CLD CELL-E	0.00	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-39	CLD CELL	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-3941	CLD CELL-D-D	6.38	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010214-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010215-00	CLD	7.87	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-1241	CLD-D-D	9.40	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-09	CLD-E	3.69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-31	CLD CELL-E	0.00	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-39	CLD	9.80	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010215-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC

Accessoires

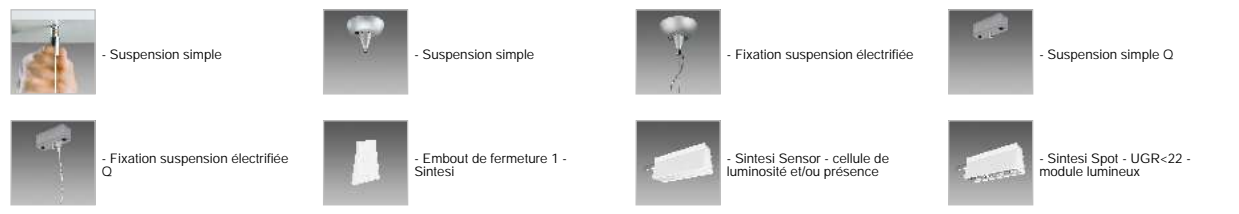

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Accessoires



- étrier de jonction - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q