




## Sintesi System - plafond asymétrique double 25° - UGR<22

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92. Diffuseur : lentille linéaire en PMMA à plusieurs distributions asymétrique - asymétrique double 25°, et extensive 60°. Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

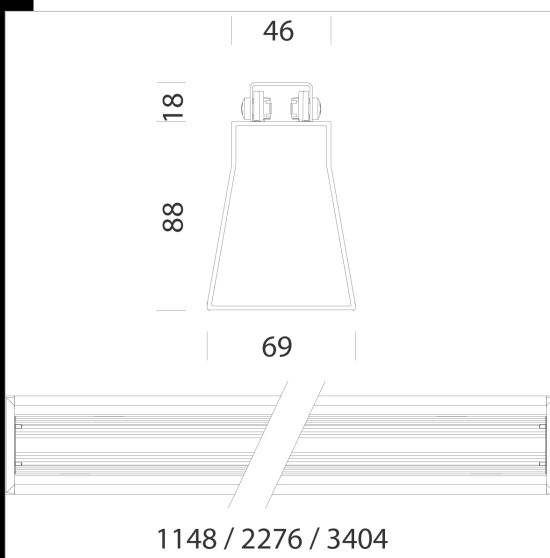

### Télécharger

- DXF 2D  
- sintiplaf.dxf
- Montaggi  
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010310-00	CLD	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010310-1241	CLD-D-D	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010310-09	CLD-E	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010310-39	CLD CELL	0.00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010310-3941	CLD-D-D	3.43	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010310-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010311-00	CLD	3.69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010311-1241	CLD-D-D	6.43	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010311-09	CLD-E	3.69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010311-31	CLD CELL-E	0.00	LED-6858lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010311-39	CLD CELL	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010311-3941	CLD-D-D	6.47	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010311-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010311-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010312-00	CLD	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010312-1241	CLD-D-D	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010312-09	CLD-E	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010312-31	CLD CELL-E	0.00	LED-10287lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010312-39	CLD CELL	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010312-3941	CLD-D-D	9.47	LED-9567lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010312-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010312-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC

### Accessoires



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- Embout de fermeture 2 - Sintesi



- étrier de jonction - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %