


Profilé 4a - susp. lumière dir./ind. - Strip LED

Les profilés pour strips LED sont disponibles en plusieurs formes pour remplir les critères d'une infinité d'applications d'éclairage. Les profilés LED en aluminium garantissent une bonne dissipation thermique qui optimise l'efficacité lumineuse et la longévité du ruban strip. Ils sont parfaits pour une installation en faux-plafond, en sol, sur meuble, en vitrine et en escalier. Le profilé convient à tous les strips LED (avec colle) CRI 80-CRI 90 (IP20/IP65) figurant dans ce chapitre du catalogue (voir page suivante). Profilé avec clips de fixation (un clip tous les 500 mm), capuchons embouts et diffuseur opale PC.

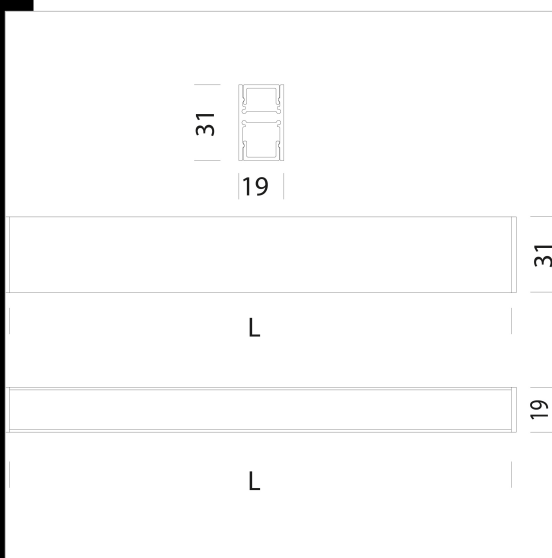

Code	Kg	WTot	Colour
22010574-00	0,65	0 W	OXYDÉ

Download

DXF 2D
- profilo4a.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated