



Download

DXF 2D
- minidark.dxf



Minilinea A - Dark - UGR<19

Luminaire encastré ou luminaire suspendu en linéaire pour un éclairage direct. Son aspect est totalement neutre tout en lui permettant de conférer une touche d'élégance au lieu. Il est recommandé pour les bureaux mais aussi pour les habitations.

Corps: en aluminium extrudé.


Version avec optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,99.

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 80% L80B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

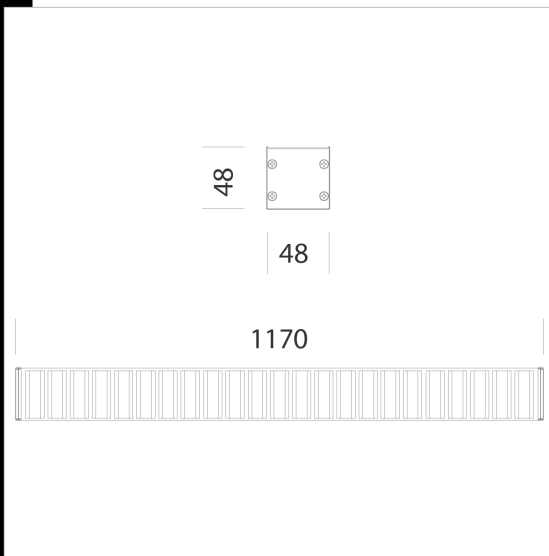

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010774-00	CLD CELL	2,15	LED COB-2711lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ

Accessori



- Suspension simple



- Bracket - Liset IP65



- Fixation suspension - Lisep



- Fixation plafond - Liset IP65



- Etrier - Liset IP65

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated