

Minilinea B - LED

Luminaire encastré ou luminaire suspendu en linéaire pour un éclairage direct. Son aspect est totalement neutre tout en lui permettant de conférer une touche d'élégance au lieu. Il est recommandé pour les bureaux mais aussi pour les habitations.

Corps: en aluminium extrudé.

Diffuseur: en polycarbonate avec structure striée.

Équipement: fourni avec les accessoires nécessaires à la suspension (câbles d'acier et rosette).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Facteur de puissance: >0,95


Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Télécharger

DXF 2D
- minilinea b.dxf

Montaggi
- MINILINEA_B_LED rev4.pdf

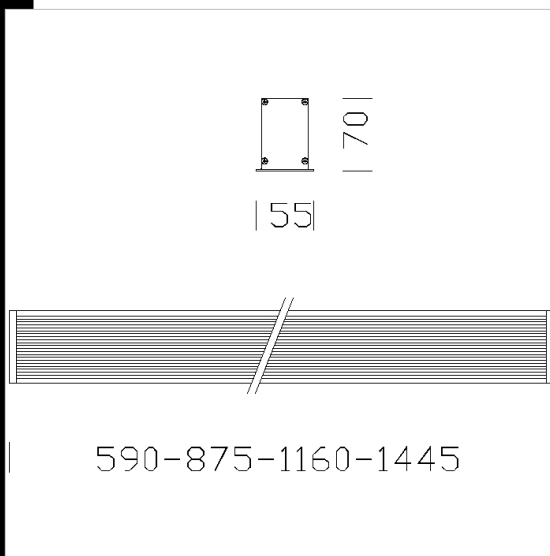

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010870-00	CLD CELL	1.45	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-12	CLD CELL-D	1.45	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-1241	CLD CELL-D-D	1.41	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-09	CLD CELL-E	0.00	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-31	CLD CELL-E	0.00	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-39	CLD CELL	1.34	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-1228	CLD CELL-D	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010870-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OXYDÉ
22010871-00	CLD CELL	1.20	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-12	CLD CELL-D	1.88	LED-1626lm-4000K-CRI 80	20 W	OXYDÉ
22010871-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-09	CLD CELL-E	0.00	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-31	CLD CELL-E	0.00	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-39	CLD CELL	1.80	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-1228	CLD CELL-D	1.73	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-3941	CLD CELL-D-D	1.41	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010871-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OXYDÉ
22010872-00	CLD CELL	2.30	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-12	CLD CELL-D	2.23	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-1241	CLD CELL-D-D	2.20	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-09	CLD CELL-E	2.67	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-31	CLD CELL-E	0.00	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-39	CLD CELL	2.30	LED-2017lm-3000K-CRI 80	29 W	OXYDÉ
22010872-1228	CLD CELL-D	2.30	LED-2017lm-3000K-CRI 80	29 W	OXYDÉ
22010872-3941	CLD CELL-D-D	2.01	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010872-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OXYDÉ
22010873-00	CLD CELL	2.50	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-12	CLD CELL-D	2.70	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Minilinea B - LED

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010873-1241	CLD CELL-D-D	0.97	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-09	CLD CELL-E	3.06	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-31	CLD CELL-E	0.00	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-39	CLD CELL	2.50	LED-2520lm-3000K-CRI 80	36 W	OXYDÉ
22010873-1228	CLD CELL-D	2.69	LED-2520lm-3000K-CRI 80	35 W	OXYDÉ
22010873-3941	CLD CELL-D-D	2.39	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ
22010873-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OXYDÉ

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %