



## Micro Liset - Cylindric Professional


Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur et connectique étanche IP65. Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20)  
On request 24V version (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max)



### Télécharger

DXF 2D  
- microprof.dxf

Montaggi  
- MICRO\_LISET\_CILINDRICA\_PRO rev3.pdf

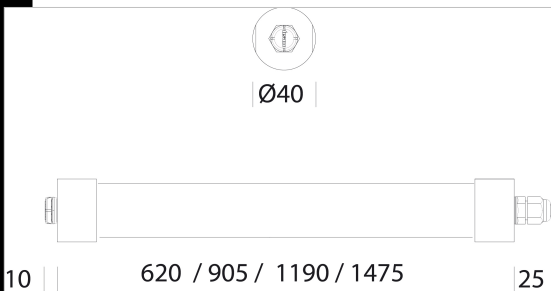

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22013070-00	CLD S+L	0.57	LED-1501lm-3000K-CRI 80	13 W	OXYDÉ
22013070-1241	CLD-D-D	1.04	LED-1501lm-3000K-CRI 80	13 W	OXYDÉ
22013070-68	CLD S+L	0.57	LED-1606lm-4000K-CRI 80	13 W	OXYDÉ
22013070-6841	CLD-D-D	1.09	LED-1606lm-4000K-CRI 80	13 W	OXYDÉ
22013071-00	CLD S+L	0.78	LED-2252lm-3000K-CRI 80	19 W	OXYDÉ
22013071-1241	CLD-D-D	0.78	LED-2252lm-3000K-CRI 80	19 W	OXYDÉ
22013071-68	CLD S+L	0.75	LED-2410lm-4000K-CRI 80	19 W	OXYDÉ
22013071-6841	CLD-D-D	0.78	LED-2410lm-4000K-CRI 80	19 W	OXYDÉ
22013072-00	CLD S+L	0.97	LED-3002lm-3000K-CRI 80	25 W	OXYDÉ
22013072-1241	CLD-D-D	0.97	LED-3002lm-3000K-CRI 80	25 W	OXYDÉ
22013072-68	CLD S+L	0.95	LED-3212lm-4000K-CRI 80	25 W	OXYDÉ
22013072-6841	CLD-D-D	1.50	LED-3212lm-4000K-CRI 80	25 W	OXYDÉ
22013073-00	CLD S+L	1.13	LED-3754lm-3000K-CRI 80	31 W	OXYDÉ
22013073-1241	CLD-D-D	1.13	LED-3754lm-3000K-CRI 80	31 W	OXYDÉ
22013073-68	CLD S+L	1.13	LED-4017lm-4000K-CRI 80	31 W	OXYDÉ
22013073-6841	CLD-D-D	1.13	LED-4017lm-4000K-CRI 80	31 W	OXYDÉ

### Accessoires



- Boîtier étanche IP65 pour LED  
- 700mA



- Suspension simple



- Driver IP20-IP65-IP67 LED -  
24V

### Produits



- Wall bracket for IP65 cylindrical  
Microliset

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %