


### Omnitrack PLUS - DIMM - 6 conducteurs

Omnitrack PLUS 6 conducteurs : le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).

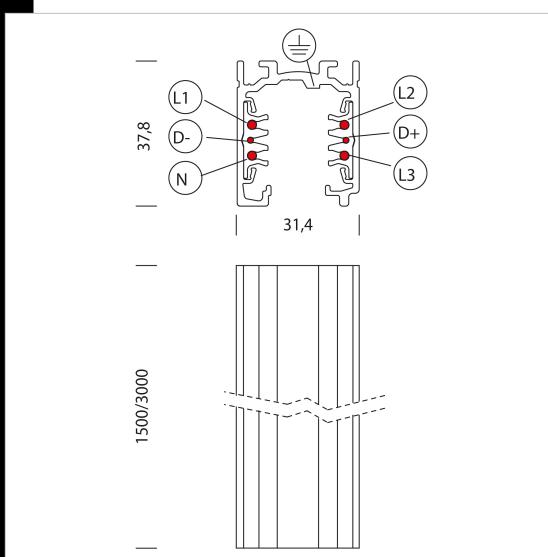

Code	Cablage	Kg	WTot	Couleur
22013310-00	S	1.63	0 W	BLANC
22013313-00	S	2.90	0 W	BLANC

#### Accessoires

	- Suspension simple		- Fixation suspension simple		- Adaptateur mécanique		- Tiges Ø 10
	- Rosace pour tiges		- Suspension simple Q		- Suspension simple Q		- Fixation suspension électrifiée Q
	- Jonction en "T" externe		- Jonction en "L" interne		- Jonction externe en "T" - sx		- Jonction interne en "T" - dx
	- Jonction interne en "T" - sx		- Embout		- Alimentation - sx		- Alimentation - dx
	- Raccord en ligne		- Raccord en ligne		- Jonction en "X"		- Jointion flexible
	- Jonction externe en "T" - dx		- Suspension with rods Q		- Powered suspension with rods Q		- Etriers de fixation au plafond Omnitrack PLUS

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

### Accessoires



- Elvier - Omnitrack PLUS

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %