


Omnitrack encastrement

Avec calotte de fermeture.

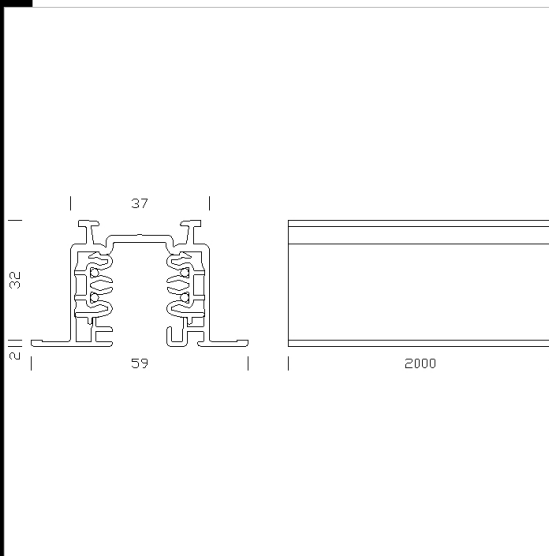

Code	Cablage	Kg	WTot	Couleur
22015616-00	S	3.03	0 W	BLANC
22015674-00	S	3.03	0 W	OXYDÉ
22015572-00	S	1.96	0 W	OXYDÉ
22015513-00	S	1.96	0 W	BLANC

Accessoires



- Adaptateur



- Ballast




- Joint linéaire



- Alimentateur pour voie à



- Universal power adapter

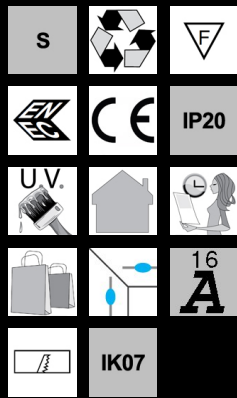

Télécharger

DXF 2D
- 15572.dxf

Montaggi
- OMNITRACK_incasso_rev1.pdf
- OMNITRACK_ALIMENT_incasso_rev1.pdf
- 771255_copertura_omnitrac.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%