




### Liset MidPower - suspension

Corps : en aluminium extrudé oxydé.  
Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.  
LED: sources lumineuses haute efficacité 3880/7760/9720/11660lm - 26/53/67/79W - 3000K - CRI80  
Facteur de puissance: >0,95  
Durée de vie 50000h 70% L70B50  
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

#### Télécharger

DXF 2D  
- midpowersosp1.dxf  
Montaggi  
- midpoweracc.pdf

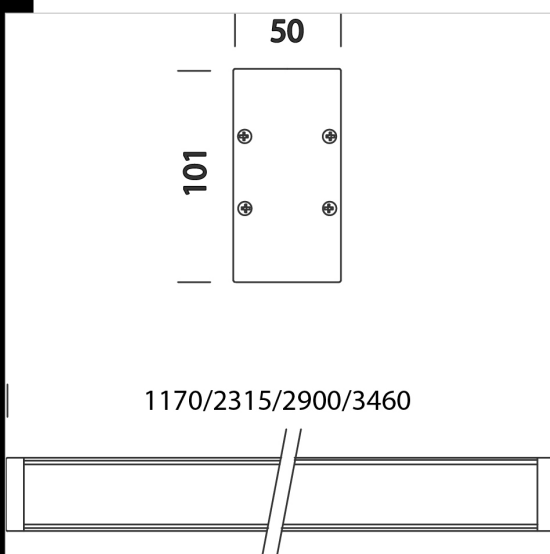

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22015714-12	CLD CELL-D	2,85	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015718-12	CLD CELL-D	5,00	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015712-12	CLD CELL-D	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015710-12	CLD CELL-D	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015718-94	CLD CELL-D-E	5,69	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015718-1241	CLD CELL-D-D	5,36	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015710-1241	CLD CELL-D-D	6,47	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015710-94	CLD CELL-D-E	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015712-1241	CLD CELL-D-D	7,83	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015712-94	CLD CELL-D-E	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015714-1241	CLD CELL-D-D	2,92	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015714-94	CLD CELL-D-E	3,38	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC

#### Accessoires



- Suspension simple



- Cable