


Liset MidPower - à plafond

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
 Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
 Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Télécharger

DXF 2D
 - midpowerplaf1.dxf

Montaggi
 - LISET_MIDPOWER Rev3.pdf

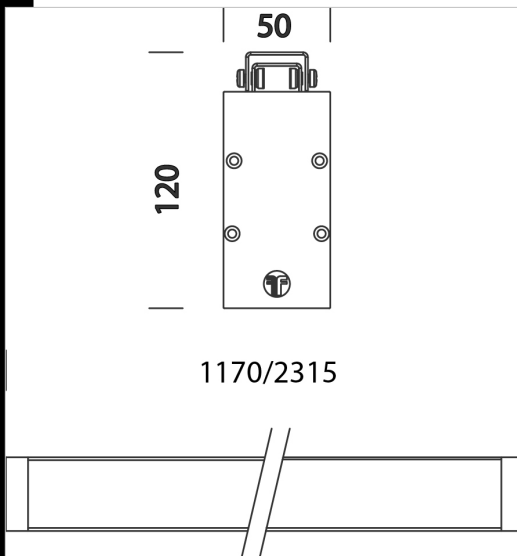

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22015811-00	CLD CELL	2.97	LED 4 Modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANC
22015811-1241	CLD CELL-D-D	3.03	LED 4 Modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANC
22015811-94	CLD CELL-D-E	3.45	LED 4 modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANC
22015811-9441	CLD CELL-D-D-E	0.00	LED 4 modules-2865lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANC
22015811-39	CLD CELL	2.94	LED 4 modules-2664lm-3000K-CRI 80	28 W	BLANC
22015813-00	CLD CELL	5.35	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015811-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED 4 modules-2664lm-3000K-CRI 80	28 W	BLANC
22015813-1241	CLD CELL-D-D	5.26	LED 8 Modules-5360lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-09	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-94	CLD CELL-D-E	5.90	LED 8 Modules-5360lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-31	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-9441	CLD CELL-D-D-E	5.85	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-39	CLD CELL	5.33	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22015813-3957	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%