


## Liset MidPower - à plafond

Corps : en aluminium extrudé oxydé.  
 Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.  
 LED 4 modules 24W - 4000K - 2680lm - CRI 80 LED 8 modules 48W - 4000K - 5360lm - CRI 80 Facteur de puissance: >0,95  
 Durée de vie 50000h 70% L70B50  
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)



Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22015811-12	CLD CELL-D	3,03	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015811-00	CLD CELL	3,03	LED 4 modules 24W		2680lm-4000K-CRI 80	BLANC
22015813-00	CLD CELL	5,35	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANC
22015811-94	CLD CELL-D-E	3,45	LED 4 modules 24W		2680lm-4000K-CRI 80	BLANC
22015813-94	CLD CELL-D-E	5,90	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANC
22015811-1241	CLD CELL-D-D	3,03	LED 4 modules 24W		2680lm-4000K-CRI 80	BLANC
22015813-1241	CLD CELL-D-D	5,26	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANC

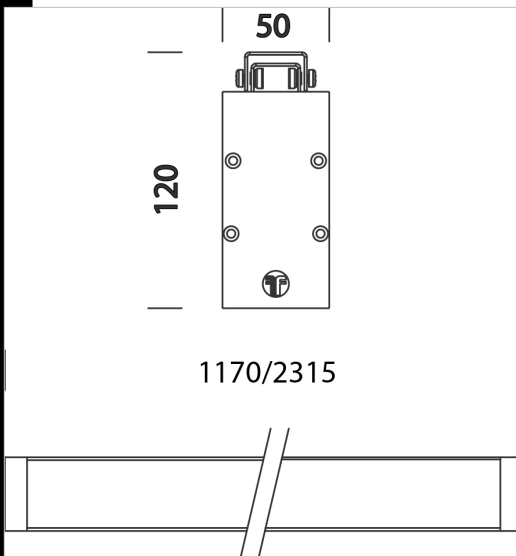

**Télécharger**  
 DXF 2D  
 - midpowerplaf1.dxf  
 Montaggi  
 - midpoweracc.pdf