


Liset MidPower - à plafond

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
LED: sources lumineuses haute efficacité 3880/7760lm -26/53W - 3000K - CRI80
Facteur de puissance: >0,95
Durée de vie 50000h 70% L70B50
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)



Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22015813-12	CLD CELL-D	5,19	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015813-94	CLD CELL-D-E	5,90	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015813-1241	CLD CELL-D-D	5,26	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015811-12	CLD CELL-D	3,03	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015811-1241	CLD CELL-D-D	3,03	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC
22015811-94	CLD CELL-D-E	3,45	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANC

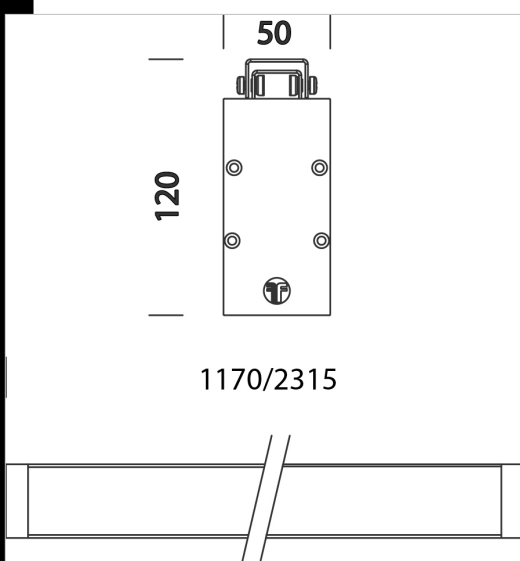

Télécharger

DXF 2D
- midpowerplaf1.dxf

Montaggi
- midpoweracc.pdf