


Liset MidPower - de mur

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
 Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
 Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22015814-12	CLD CELL-D	2.86	LED 4 Modules-2711lm-3000K-CRI 80	27 W	BLANC
22015818-12	CLD CELL-D	5.32	LED 8 Modules-5423lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC

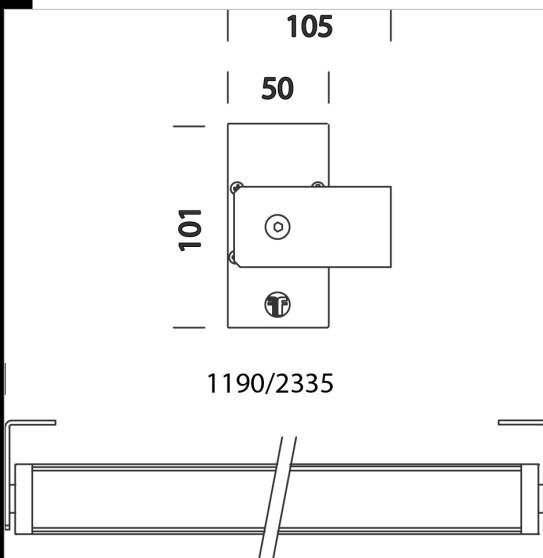

Télécharger

- DXF 2D
- midpowerpar1.dxf
- Montaggi
- LISET_MIDPOWER Rev3.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %