




Liset avec la suspension

Housing: made of extruded and oxidized aluminum.
Diffuser: clear or matt polycarbonate 0.75mm thick (on request).

Télécharger

DXF 2D
- 15976.dxf

Montaggi
- applicazioni_struttura_led.dxf
- 771600_liset.pdf
- struttura_led_a_parete.dxf

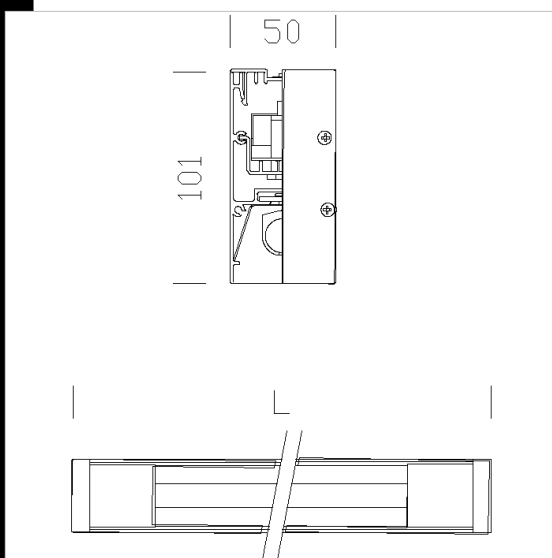

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Couleur
22015978-00	CLD CELL	1.50	binario+LED BLUE---	11 W	OSSIDATO

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple



- Cable



- Fixation suspension électrifiée

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%