



Liset avec la suspension LED Fullcolor

Un design à la fois sobre et caractéristique, en petit format, en version suspension ou murale. Le luminaire Liset est absolument révolutionnaire, parce qu'il exploite au maximum la performance technologique de la led. Ses lignes épurées et sa grande efficacité lumineuse composent des scénographies extraordinaires, tout en garantissant une très grande économie d'énergie.

Corps : aluminium extrudé satiné.

Diffuseur : sur demande, polycarbonate transparent ou satiné ép. 0,75 mm.

Réglementations : produits conformes aux normes NF EN 60598, CEI 34-21.

Degré de protection conforme aux normes NF EN 60529.

Maintien du flux lumineux à 70% : 50 000h (L70B50).

Facteur de puissance : >0,95.

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).


Valeur du flux lumineux rapportée à une LED. Avec 9 LED Fullcolor de 3,2W chacune, driver Master et récepteur IRE. Commander séparément la télécommande code 22099020-00.

Pour les installations multiples, commander Slave code 22090871-00 ou Liset SLAVE sur demande (99 Liset max.).

Télécharger

DXF 2D
- 16075.dxf

Montaggi
- liset.rgb.pdf

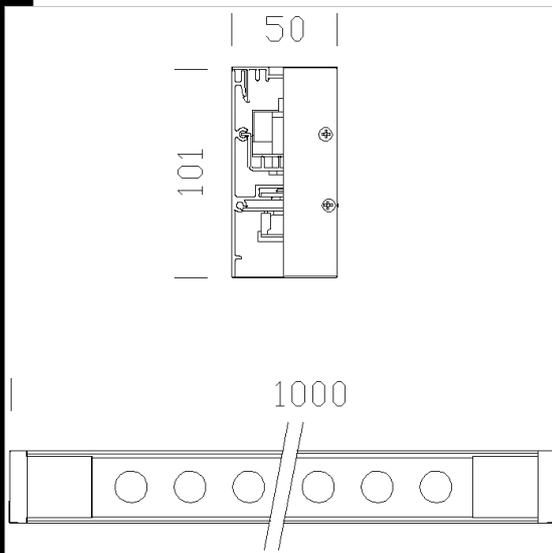

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22016074-00	CLD CELL	2.95	LED 9x3.2W RGB---	35 W	OXYDÉ

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple



- Fixation suspension électrifiée



- LED Master+ IRE



- Kit 1



- LED slave

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%