




Liset avec la suspension - darklight

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
Têtes : en aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.
Alimentation : intégrée multiwatt 220-240 V 50 Hz.

Download

DXF 2D
- lisettamellare.dxf

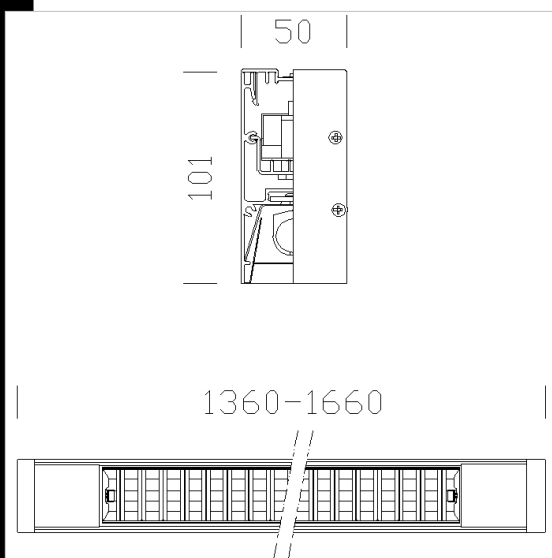

| Code | Gear | Kg | Watt | Base | Lamps | Colour |
|-------------|------|------|------------|------|---------|--------|
| 22016376-00 | CEL | 4,20 | FL 1x35/49 | G5 | -- | OXYDÉ |
| 22016375-00 | CEL | 3,65 | FL 1x28/54 | G5 | --Ra 1b | OXYDÉ |

Accessori



- Suspension simple



- Suspension simple



- Cable



- Fixation suspension elettrificée