

CLD
S+L

Download

DXF 2D
- ipsessantacinqueled.dxf
- ipsessantacinqueled.dxf

Montaggi
- ip65_2.dxf
- LISET_IP65.pdf



Liset IP sessantacinque LED

Une conception de base, de petites dimensions. Liset est un motif de rupture lumineuse étudié pour faire le meilleur usage de la technologie LED. Ses lignes de Slean et l'efficacité lumineuse assurent lumière extraordinaire et effet de couleur.

Corps : en aluminium extrudé oxydé.

Diffuseur: en polycarbonate transparent ép. 3 mm.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: LED Q4 couleur « neutral white » 10°.


Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Acheter à part le module d'alimentation code 92036 / 92038.

Raccordement en série max. 3,6 m pour Liset ipsessantacinque.

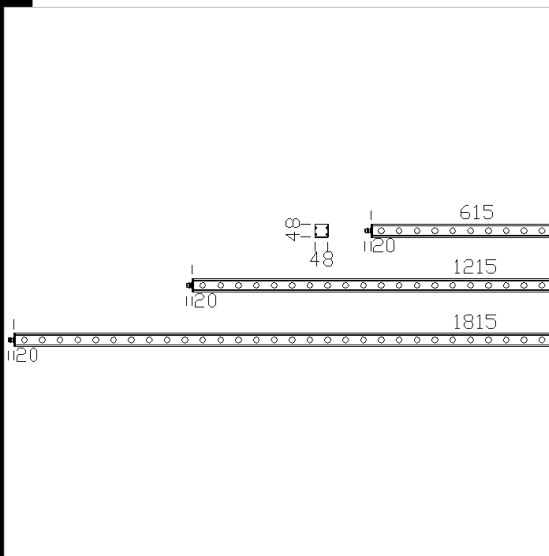

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22017079-00	CLD S+L	3,70	LED-105lm-4100K-	12 W	OXYDÉ
22017078-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100k-	9 W	OXYDÉ
22017071-00	CLD S+L	1,10	LED-105lm-4100k-	11 W	OXYDÉ
22017073-00	CLD S+L	3,00	LED 30x1.1W white-105lm-4100K-	33 W	OXYDÉ
22017076-00	CLD S+L	2,95	LED-105lm-4100K-	19 W	OXYDÉ
22017075-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100K-	13 W	OXYDÉ
22017072-00	CLD S+L	2,55	LED 20x1.1W white-105lm-4100k-	22 W	OXYDÉ
22017077-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100K-	4 W	OXYDÉ
22017074-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm--	7 W	OXYDÉ

Accessori



- Suspension simple



- Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



- Bracket - Liset IP65



- Fixation suspension - Lisep IP65



- Fixation plafond - Liset IP65



- Etrier - Liset IP65

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated